

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は E 表示です。

配線する信号は L 表示です。

平成11年 9月30日 作成

BOX No.101104

車両情報

トヨタ セリカ

平成11年9月~

T23#系

ES-89Light Type N.L.

Opt.

左側に2列並んでいる内側の一番下
18P白色カプラ



L端子(茶)
赤/黒

① シフトレバーの周りの一体型カバーを外して作業。(全てツメで固定) カバー内にJ/Bと集中ドアロックスイッチのカプラがあります。

キーシリンダ直付け

専用ハーネス
T118L

① A/T設定が必要なモデルは、T118Lの水色ギボシ配線を、CN2の水色ギボシに必ず接続してください。

① 注意事項 (ES-89Lightのみ)

盗難警報 (パルグラアラム) 機能をセットしてあるとき、純正キーレスエントリーでアンロックを行うと、盗難警報が作動するのでご注意ください。(盗難警報のホーンが鳴りますが異常ではありません。)

A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

集中ドアロックスイッチ
18P白色カプラ

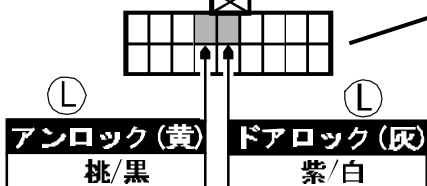

アンロック(黄)
桃/黒


ドアロック(灰)
紫/白

④ ⑤

Pブレーキレバーの根本
1P黑色カプラ
Pブレーキ(橙)
赤/黒

J/B内ヒューズの左下
2個ある上側2.5P白色カプラ

ドア(紫)
赤/白



① フロントマップランプスイッチは、DOORの位置にしておくこと。

コラムカバー内下側
6P黑色カプラ



ホーン(緑)
青/黒

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.