

車種別取付資料

車両情報	ダイハツ ムーヴ スバル ステラ	令和7年6月～ 令和7年6月～	LA850S/LA860S系 LA850F/LA860F系	1 / 7 ページ	Opt. ライトキャンセルユニット201 (商品コード: EP201)
❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ					

重要！

取り付けができるエンジンスターターは、下記のモデルのみです。
●Pico950Ⅱ (商品コード: ESP41)
上記以外の製品は、エンジンスターターにて始動検出ができません。

❗ 注意事項

- ・クランキング固定時間の設定 (セルモータを回す時間の変更) 機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。

❗ ライトキャンセルユニット201について

- ・オプション品のライトキャンセルユニット201を取り付けする事により、エンジンスターターにてアイドリング中、ヘッドライトを含むランプ類を点灯しないようにする事ができます。
- ・ライトキャンセルユニット201を取り付けしない場合は、車両のランプスイッチが常時「AUTO」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスターターによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。


重要！

- ・ライトキャンセルユニット201を取り付けして使用する場合は、アフターアイドリング機能を使用しないでください。アフターアイドリング機能を「使用する」に設定すると、車両のオートライトが正常に作動しません。車両のオートライトスイッチが「AUTO」のポジションで周囲が暗いときに自動でライトが点灯しなくなります。

車種別取付資料

車両情報	ダイハツ スバル	ムーヴ ステラ	令和7年6月～ 令和7年6月～	LA850S/LA860S系 LA850F/LA860F系	2 / 7 ページ	Opt. ライトキャンセルユニット201 (商品コード: EP201)
	❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ					

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。
❗ 各配線の取り付け及び初期設定については、3 / 7～7 / 7 ページをご覧ください。

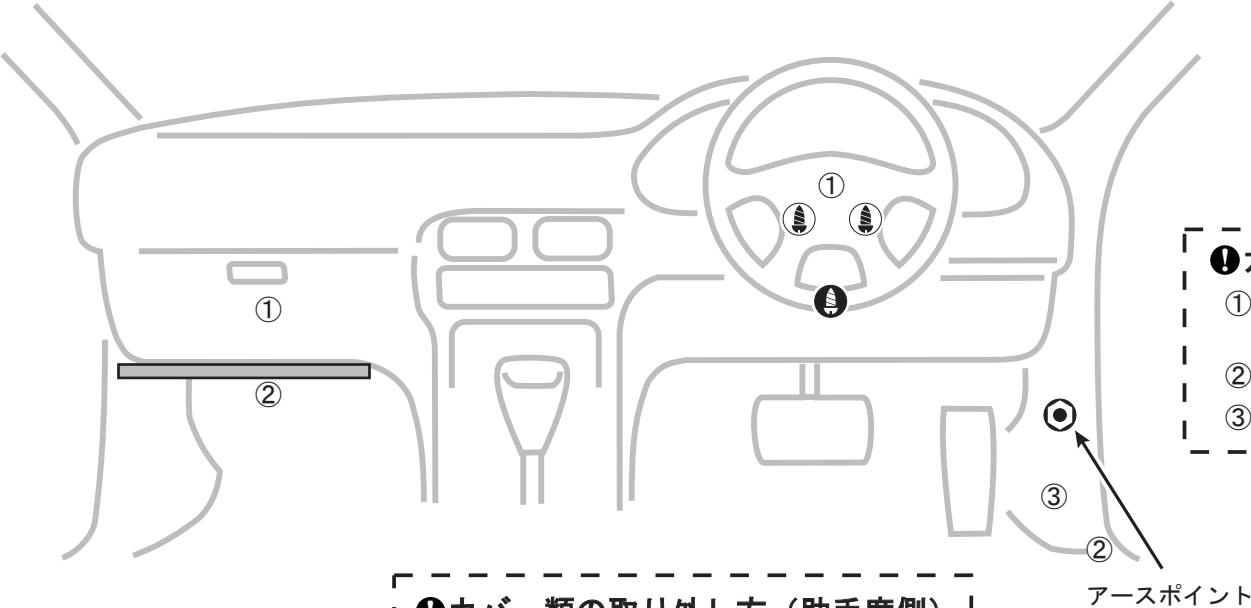

- ❗ カバー類の取り外し方 (運転席側)
- ①コラムカバー (上下) を外す。…ネジは、下から1本と正面左右の2本。
 - ②右サイドステップカバーを外す。
 - ③右サイドカバーを外す。

- ❗ カバー類の取り外し方 (助手席側)
- ①グローブボックスを外す。
 - ②アンダーカバーを外す。

止めネジ等
ナット ビス 隠れネジ

車種別取付資料

BOX No. 170809

車両情報

ダイハツ ムーヴ
スバル ステラ令和7年6月～
令和7年6月～LA850S/LA860S系
LA850F/LA860F系

3 / 7 ページ

Opt.


ライトキャンセルユニット201
(商品コード: EP201)

❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ

重要!

- ❶ 全車 L 端子 (茶) を必ず接続してください。
接続しないと、エンジン始動検出できません。
- ❷ 全車 P ポジション (青) を必ず接続してください。
接続しないと、初期設定できません。
- ❸ 取り付け後の初期設定は、必ず 7 / 7 ページに
記載した手順で、初期設定❶の後に初期設定❷の
順番で行ってください。

ヒューズブロック拡大図

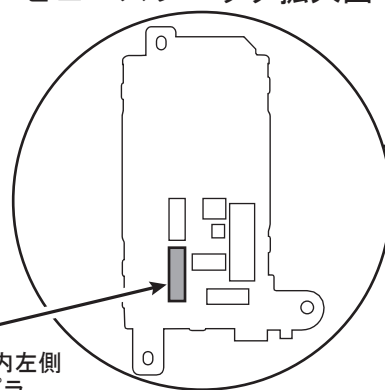
ヒューズブロック内左側
26 P 白色カプラ

❶ 運転席ドアの開閉のみ検出

ドア (紫)
黒

配線内容 (受信機 CN 2 線色)

車両配線色



ヒューズブロック

コラムカバー内左側
キーシリンダ直付け
8 P 白色カプラ専用ハーネス
VA131DLC (診断コネクタ)
16 P 白色カプラL 端子 (茶)
ベージュ

❶ 必ず配線してください


※ L 端子配線を接続しないと、始動して
もアイドリングが継続しません。※ 接続先 (上記) は DLC 内のエンジン
回転出力信号線です。フットブレーキ右上側
4 P 白色カプラP ポジション (青)
緑❶ P ポジションは、必ず配線してください。
(接続先の電圧は、通常時 0 V で、
フットブレーキを踏んだとき 12 V)

車種別取付資料

車両情報	ダイハツ スバル	ムーヴ ステラ	令和7年6月～ 令和7年6月～	LA850S/LA860S系 LA850F/LA860F系	4/7ページ	Opt. ライトキャンセルユニット201 (商品コード: EP201)
	❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ					

❗ 専用ハーネス : V A 1 3 1 接続方法

エレクトロタップを使用して、図のとおり
4箇所へ接続してください。

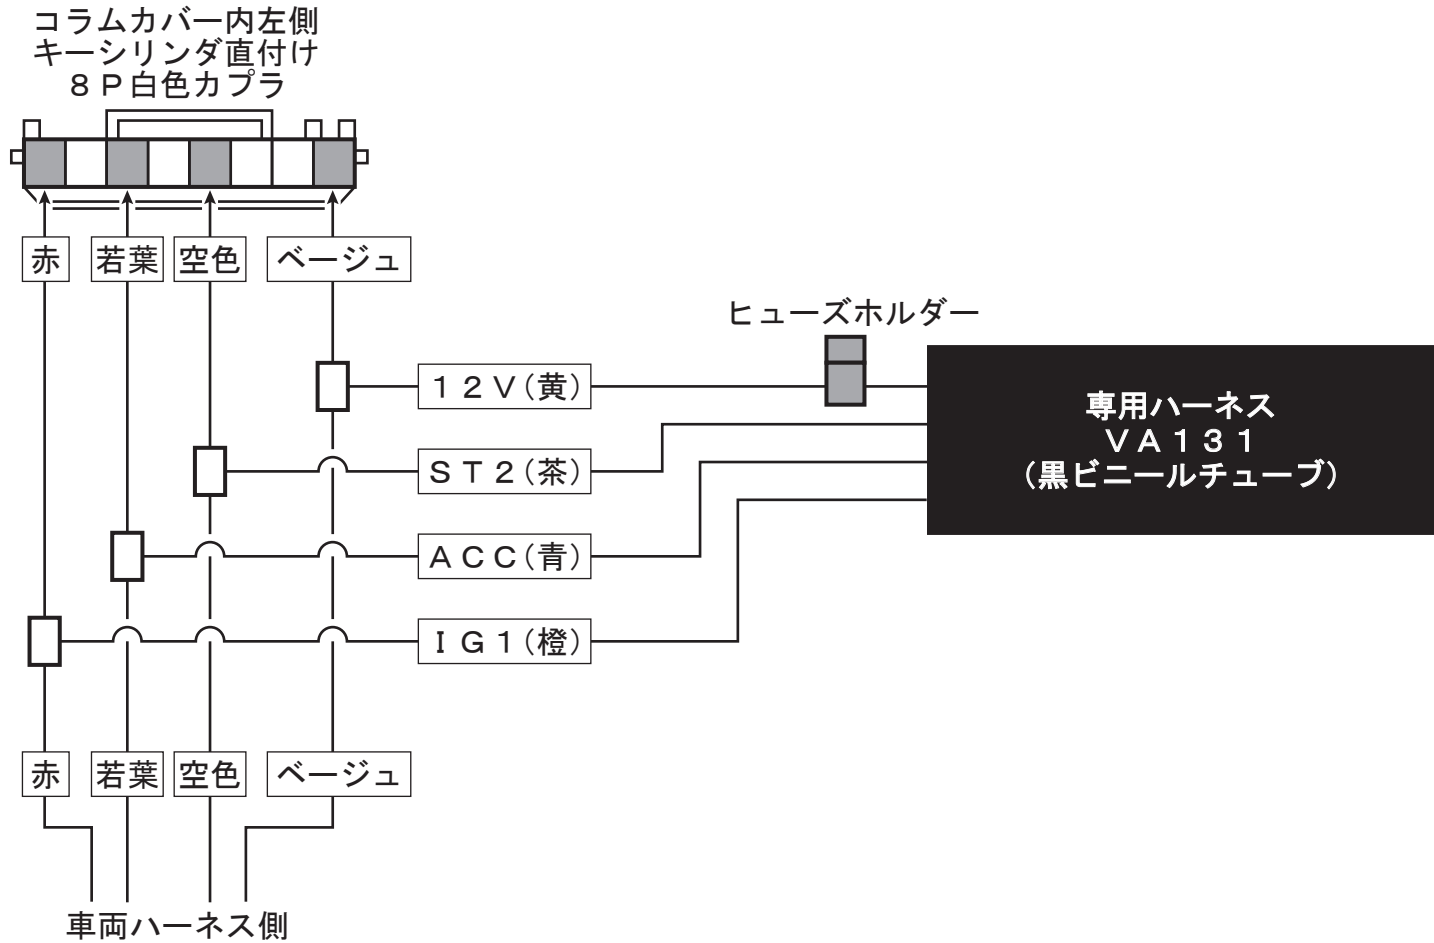

車種別取付資料

車両情報	ダイハツ	ムーヴ	令和7年6月～	LA850S／LA860S系	5／7ページ	Opt. ライトキャンセルユニット201 (商品コード：EP201)
	スバル	ステラ	令和7年6月～	LA850F／LA860F系		
	❗ プッシュスタートシステム（イモビ）無し車のみ					

❗ ライトキャンセルユニット201を取り付けする場合は必ず5/7ページ～6/7ページを参照して作業①～作業③の順番で取り付けを行ってください。


❗ ライトキャンセルユニットを取り付けする場合のカバー類の取り外し方

- ①オーディオパネルパネルを外す。…インストルメントクラスタフィニッシュパネルセンタのクリップのかん合を外す。
- ②インストルメントクラスタフィニッシュパネルアッパを外す。…保護テープを巻いたマイナスドライバを使用してクリップのかん合を外す。
- ③ナビ・オーディオのボルトを外して手前側へ引いて作業スペースを確保する。
左側奥に3P白色中継カブラが見えます。



作業① ライトキャンセルユニット配線の接続方法

オートライトセンサーからの3P白色中継カブラへライトキャンセルユニットハーネスの3Pコネクタを割り込み接続する。

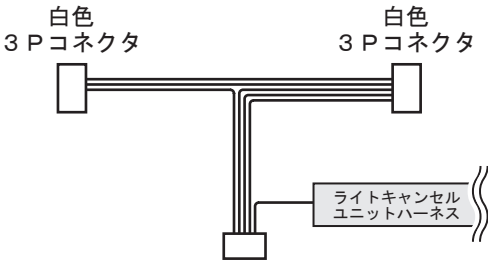

重要!
ライトキャンセルユニットは、この時点ではまだ取り付けしないでください。

配線内容(ライトキャンセルユニットの配線色)

車両配線色

車両情報	ダイハツ スバル	ムーヴ ステラ	令和7年6月～ 令和7年6月～	LA850S/LA860S系 LA850F/LA860F系	6/7ページ	Opt. ライトキャンセルユニット201 (商品コード: EP201)
	❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ					

作業② ライトキャンセルユニットハーネス
端子付き空色線の処理と接続

ライトキャンセルユニットハーネスから出ている
端子付き空色線の端子部分をカットして、CN2
ハーネスから出ているギボシ付き空色線へエレ
クトロタップで接続する。
CN2ハーネス空色ギボシ部分は、使用しないため
ビニールテープ等で絶縁処理をする。


端子部分は使用しない為
カットして接続する

このギボシ付き空色線へ端子部分をカットし
たライトキャンセルユニットハーネスをエレ
クトロタップで接続する。

ギボシ部分はビニールテープ等で
絶縁処理をする

作業③ ライトキャンセルユニットの取り付け

全ての配線の接続が完了してから、ライトキャンセル
ユニットをライトキャンセルユニットハーネスの6P
コネクタへ取り付けする。

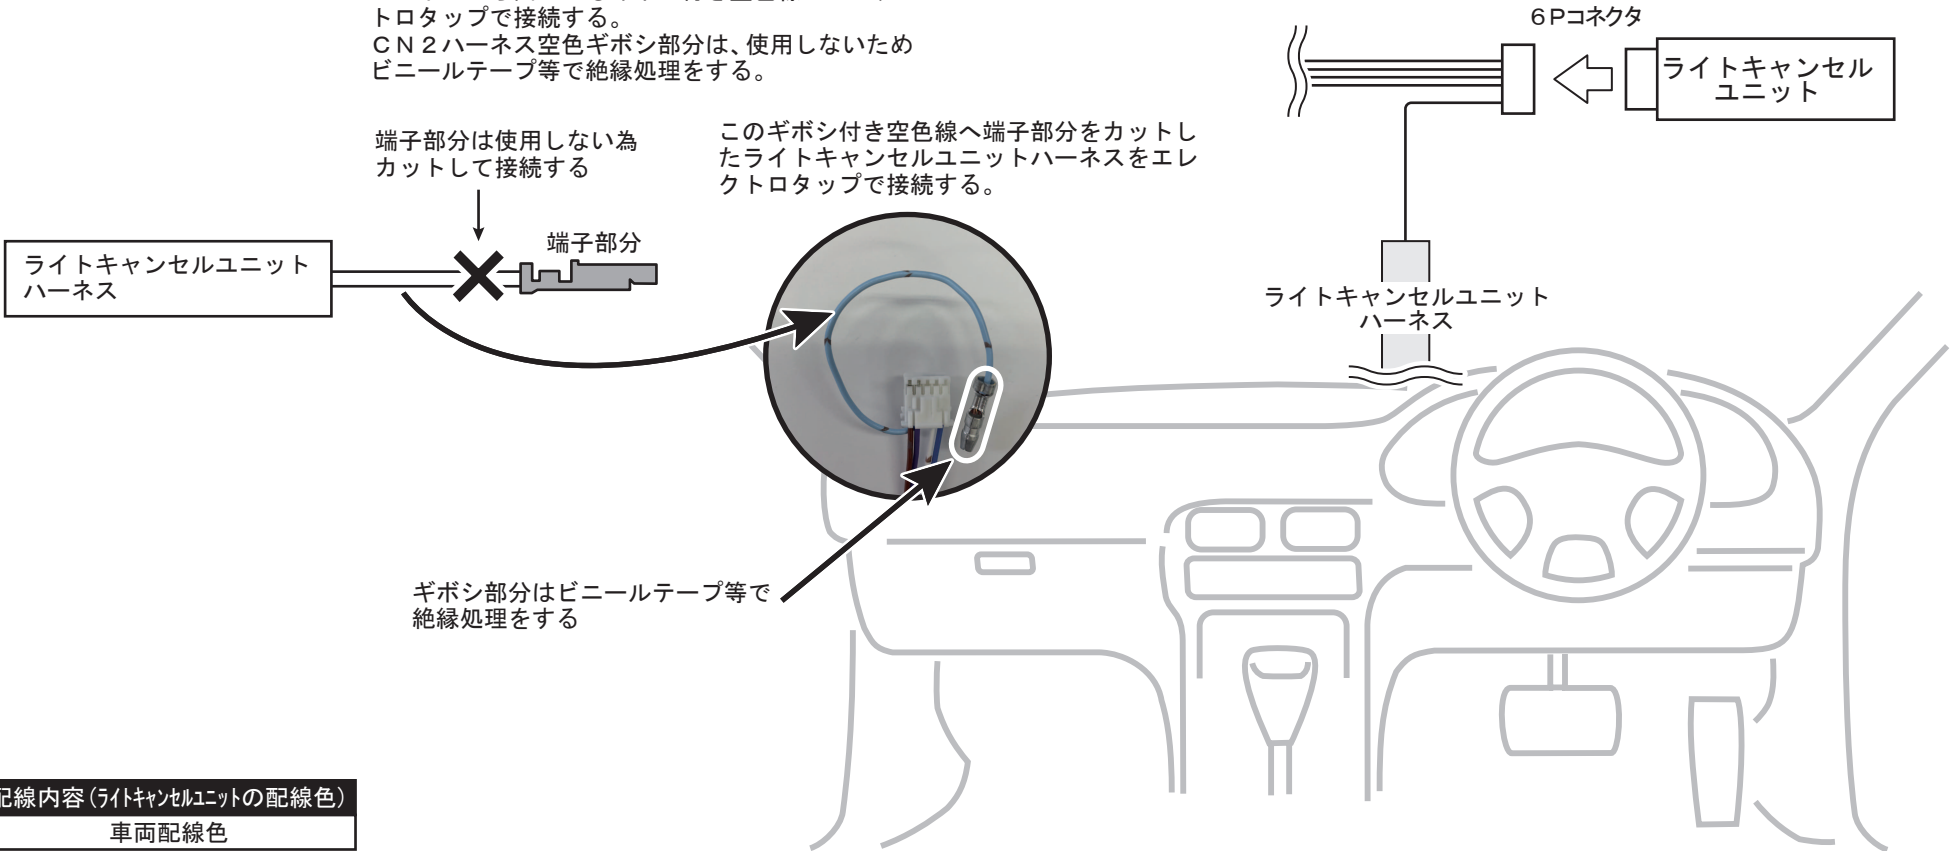

車両情報	ダイハツ	ムーヴ	令和7年6月～	LA850S/LA860S系	7/7ページ	Opt. ライトキャンセルユニット201 (商品コード: EP201)
	スバル	ステラ	令和7年6月～	LA850F/LA860F系		
	❗ プッシュスタートシステム (イモビ) 無し車のみ					

重要！ ※初期設定について

- リモコンを使って設定を行います。
- 初期設定は、CN2ハーネスL端子(茶)の接続を完了してから行ってください。
- 初期設定は、必ず初期設定①の後に初期設定②を行ってください。
- 設定手順のブザーは、受信機から出るブザー音です。

初期設定①

- 1 車両のイグニッションを「ON」にする
――受付時間 10 秒以内――
- 2 「START」「STOP」ボタンを同時に押す
→送信音:「ピロロッ」
→ブザー:「ピーピーピー…」
――受付時間 10 秒以内――
- 3 「START」「STOP」ボタンを同時に押す
→送信音:「ピロロッ」
→ブザー:「プププ…」
――受付時間 10 秒以内――
- 4 「STOP」ボタンを押す
→送信音:「ピピッ」
→ブザー:「ブブー」
――初期設定①完了――
- 5 イグニッションを「OFF」にする

初期設定②

- 1 イグニッションを「ON」にする
――受付時間 10 秒以内――
- 2 「STOP」ボタンを押す
→送信音:「ピピッ」
→ブザー:「ピーピーピー…」
――受付時間 10 秒以内――
- 3 フットブレーキを踏む
→ブザー: 2 秒後に「プププ…」
――踏んでから 3 秒後――
- 4 フットブレーキを放す
→ブザー:「ブーブブ ピピー」
――初期設定②完了――
- 5 イグニッションを「OFF」にする

