

オプションリレー取付説明書

製品番号：EP052



オプションリレー取付け、5つのケース

- ① トランクオープン機能を利用する場合（12Vタイプ）。
- ② トランクオープン機能を利用する場合（0Vタイプ）。
- ③ 日産車（キーロックソレノイド付き車）でアフターアイドル機能を利用する場合。
- ④ ホンダレジェンドのDPS機能の誤動作を防止する場合。
- ⑤ トヨタ車（メモリー付きチルト&テレスコピックステアリング付き車）でドアタイマー機能を利用する場合。


取付け手順

1. オプションリレーのケーブルを、下表の接続先にエレクトロタップで接続し、絶縁処理をする
2. 接続しないケーブルは絶縁処理をする
3. 機能の確認をする
4. 配線ケーブルが車両の可動部に触れたり、挟み込まれたり、垂れ下がらないようにインシュロックタイ等で結束処理をする

警告 配線ケーブルは車両の可動部に触れたり、挟み込まれたり、垂れ下がらないようにインシュロックタイ等で結束処理をしてください。場合によっては断線、ショートが起こり、受信機または車両のシステムを破損したり、アクセル、ブレーキが正常に操作できなくなったり、車両火災を起こす危険があります。

梱包内容

- オプションリレー 1 エレクトロタップ赤（太線用）2（細線用）3
 取付説明書 1
 （エレクトロタップは接続先の線の太さによって適正なものを使ってください。）

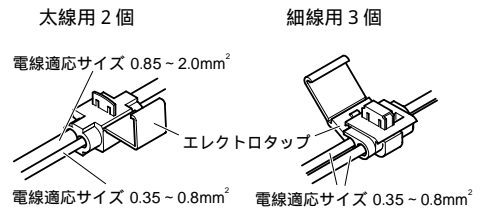

接続先

取付けのケース	① トランクオープナー (12Vタイプ)	② トランクオープナー (0Vタイプ)	③ 日産車 キーロックリレー	④ レジェンド チルトリレー	⑤ トヨタ車 チルトリレー
リレー側の緑色	接 続 先				
青/白	トランクオープン 12V	トランクオープン 0V	黒 (図1参照)	青/白 (図2参照)	IG側の 黒/赤 (図3参照)
黄/黒	+12V	GND	IG1	GND	接続なし
赤	+12V	+12V	IG1	IG1	+12V
白/黒	受信機 CN2(黒)	受信機 CN2(黒)	受信機 CN2(白)	受信機 CN1(GND)	受信機 CN1(空)
黒/黄	接続なし	接続なし	接続なし	接続なし	ユニット側の 黒/赤 (図3参照)

接続先の配線色や接続場所は車種により異なる場合があります。
 「接続なし」のケーブルは絶縁処理をしてください。

図1 (例)




図2 (例)

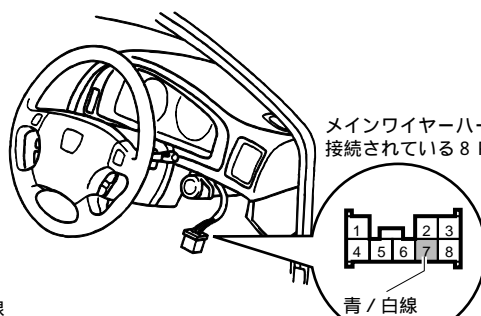


図3 (例)

