

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成 8年 6月28日 作成
平成13年 5月15日 更新

BOX No.103801

車両情報

トヨタ イプサム


平成8年5月~13年5月

SXM1#・CXM1#系

ES-89light

Type
Opt.

N.L.

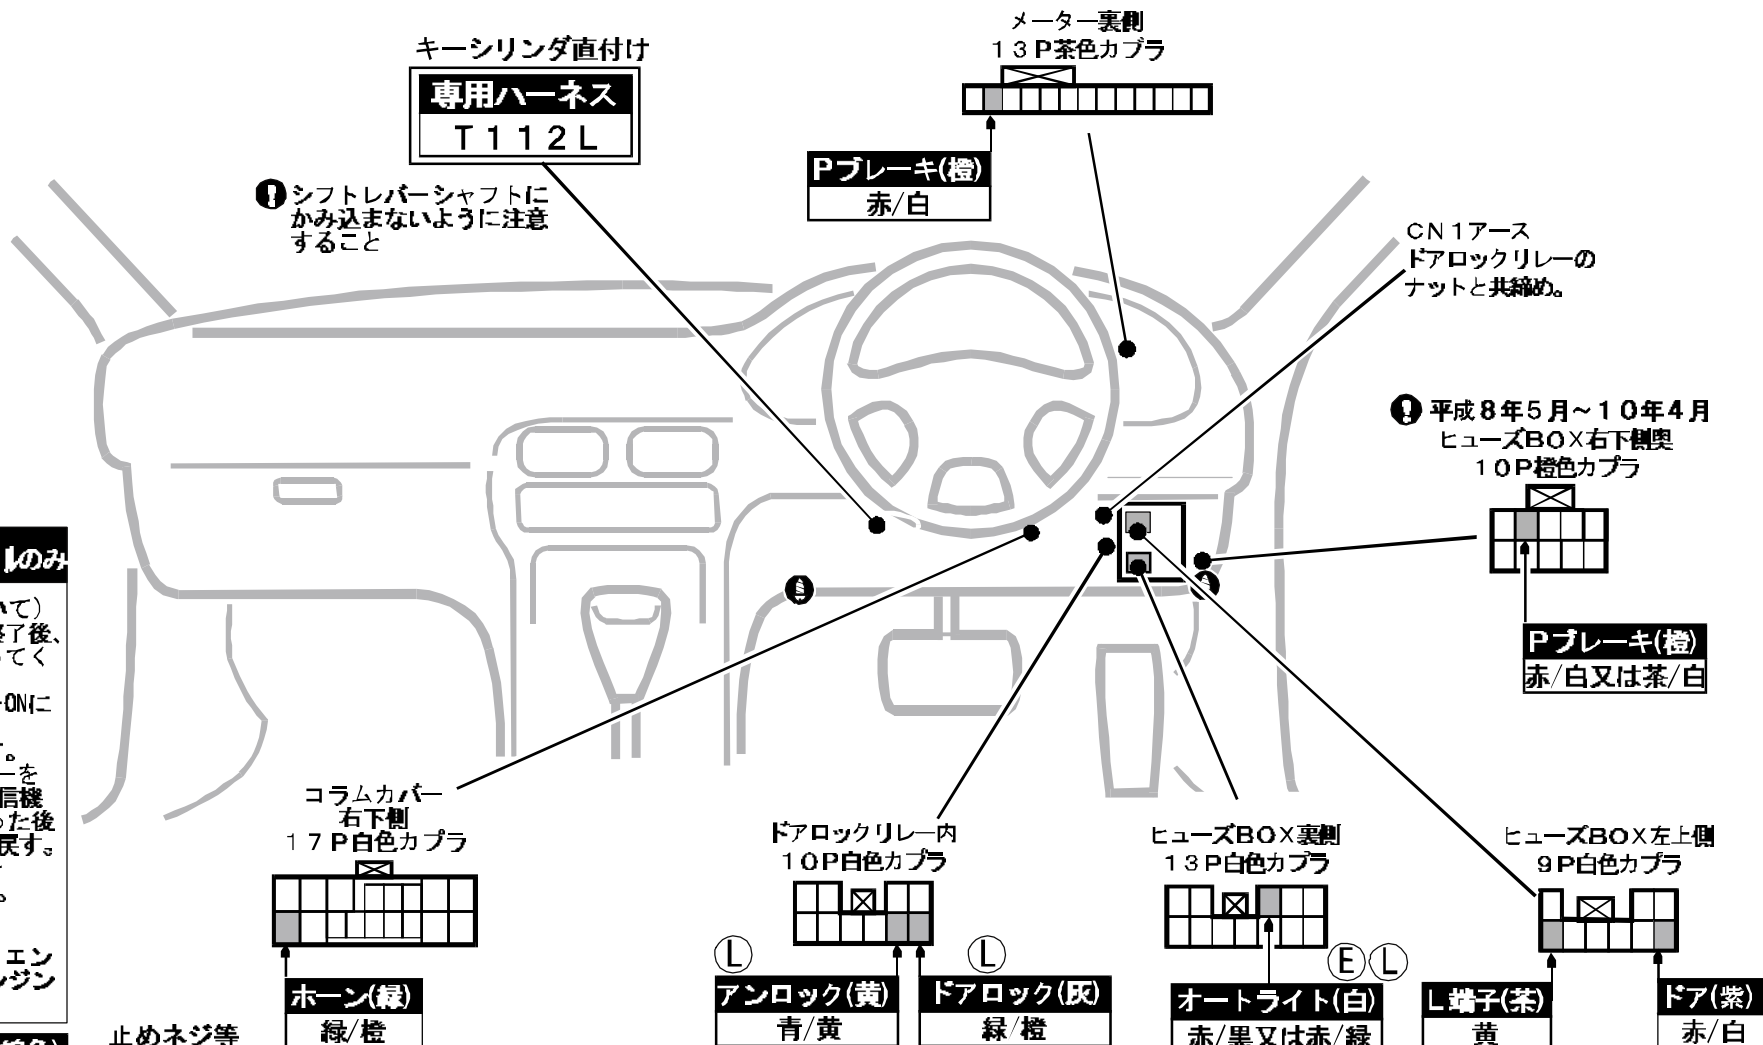

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.