

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。
配線する信号は (L) 表示です。

平成12年 1月27日 作成

BOX No.105301

車両情報

トヨタ Will Vi
平成12年1月~

NCP1#系

ES-89 Light Type N.L.
Opt.

コラムカバー内
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
T118L

① A/T設定が必要なモデルは、T118Lの水色ギボシ配線を、CN2の水色ギボシに必ず接続してください。

A/T車設定が必要な行レのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってください。


- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

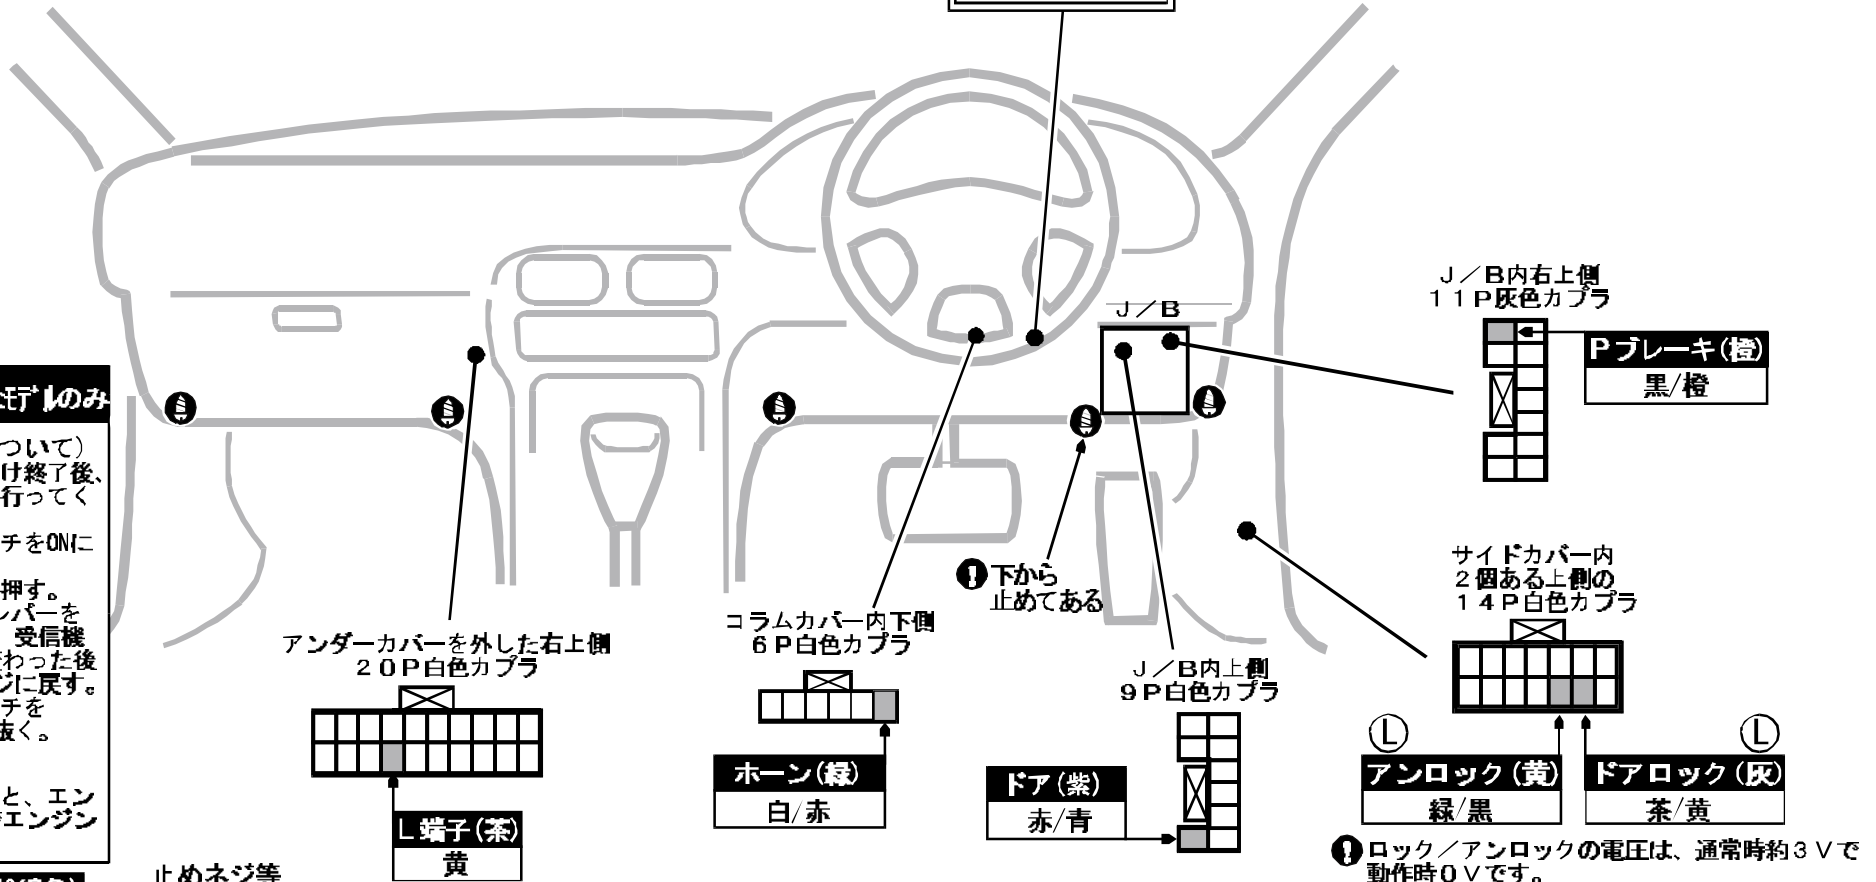

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.