

# Install FAX Service


ES-89 Excel  
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。  
配線する信号は (L) 表示です。



平成 9年10月23日 作成  
平成11年 8月 5日 更新  
BOX No.111805

車両情報 日産 パルサー・ルキノ N15系 平成9年9月~

ES-89Light Type N.L. (キーレスエントリー装着車)  
D.L. (キーレスエントリー非装着車)  
Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

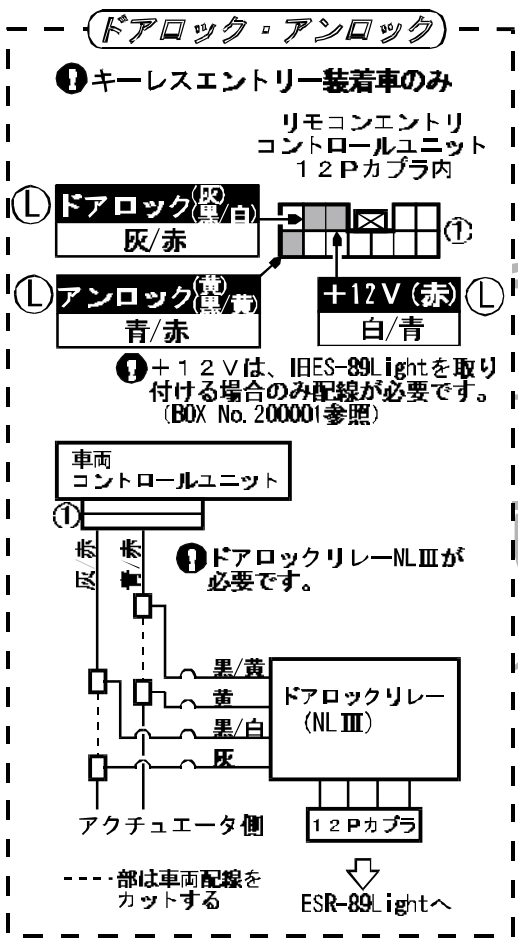

キーシリンダ直付け  
専用ハーネス  
N108

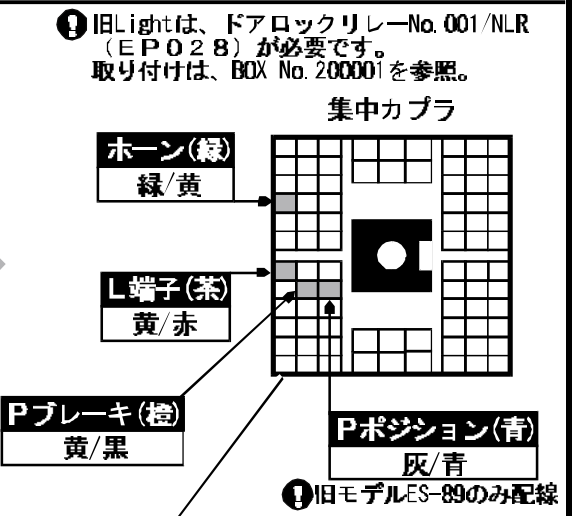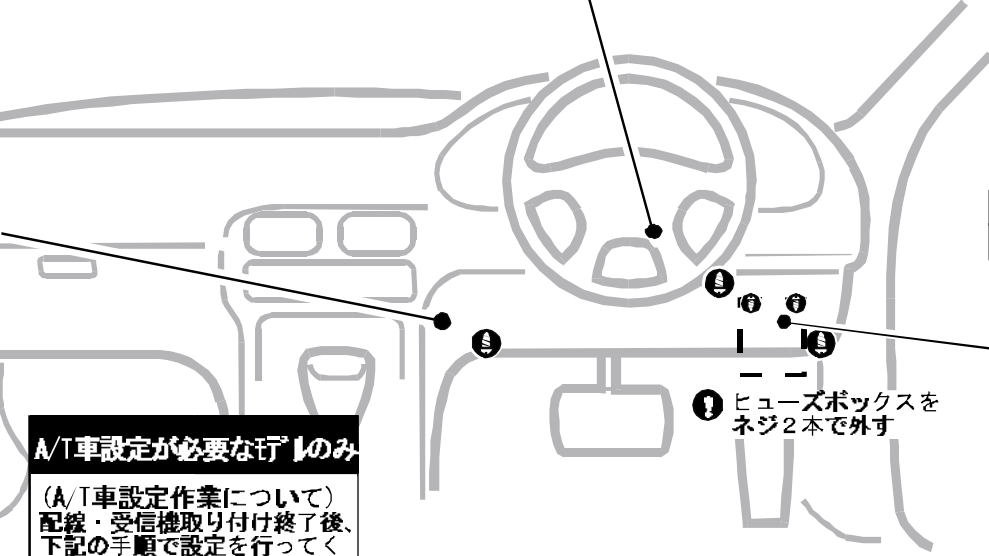


**A/T車設定が必要な行1のみ**

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

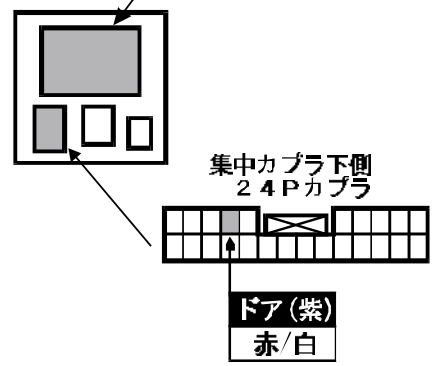

① IBES-89Lightでバググラ機能を使用する場合、ルームランプスイッチを必ず「DOOR」にしておくか、ドア検出ユニット (別売り) が必要です。

配線内容 (受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

