

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は ㊦ 表示です。

配線する信号は ㊧ 表示です。

平成12年12月25日 作成

平成14年 3月 1日 更新

BOX No.112003

車両情報


日産 マーチ

平成11年11月~14年3月

K11系

ES-89Light

Type N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

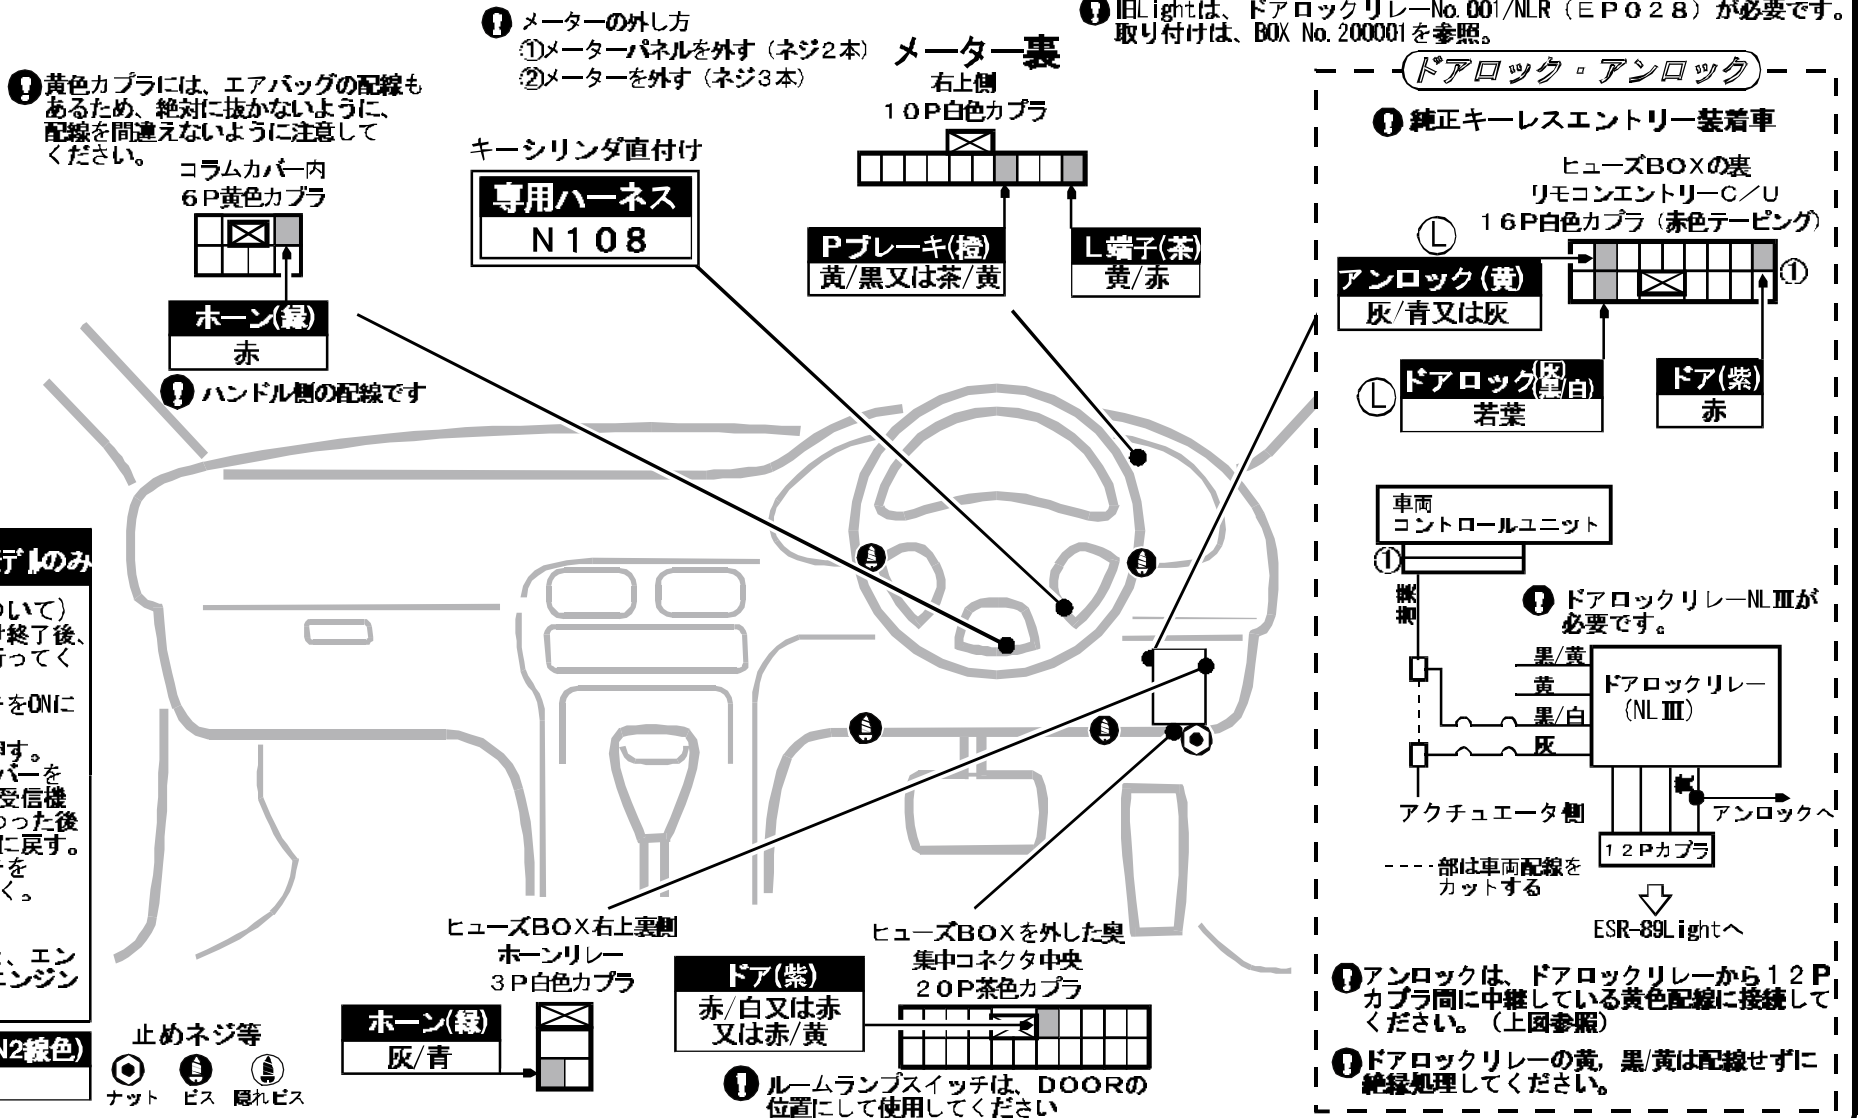

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色