

Install FAX Service

ES-89 *Excel*
ES-89 *Light*

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成 8年 9月20日 作成
平成10年11月 9日 更新

BOX No.120503


車両情報

三菱 ギャラン・レグナム・アスパイア
平成8年8月～

EA#・EC#系

ES-89 *Light* **Type**
Opt.

N.L.
ホーンジャンパ
(パーゲラ機能使用時)

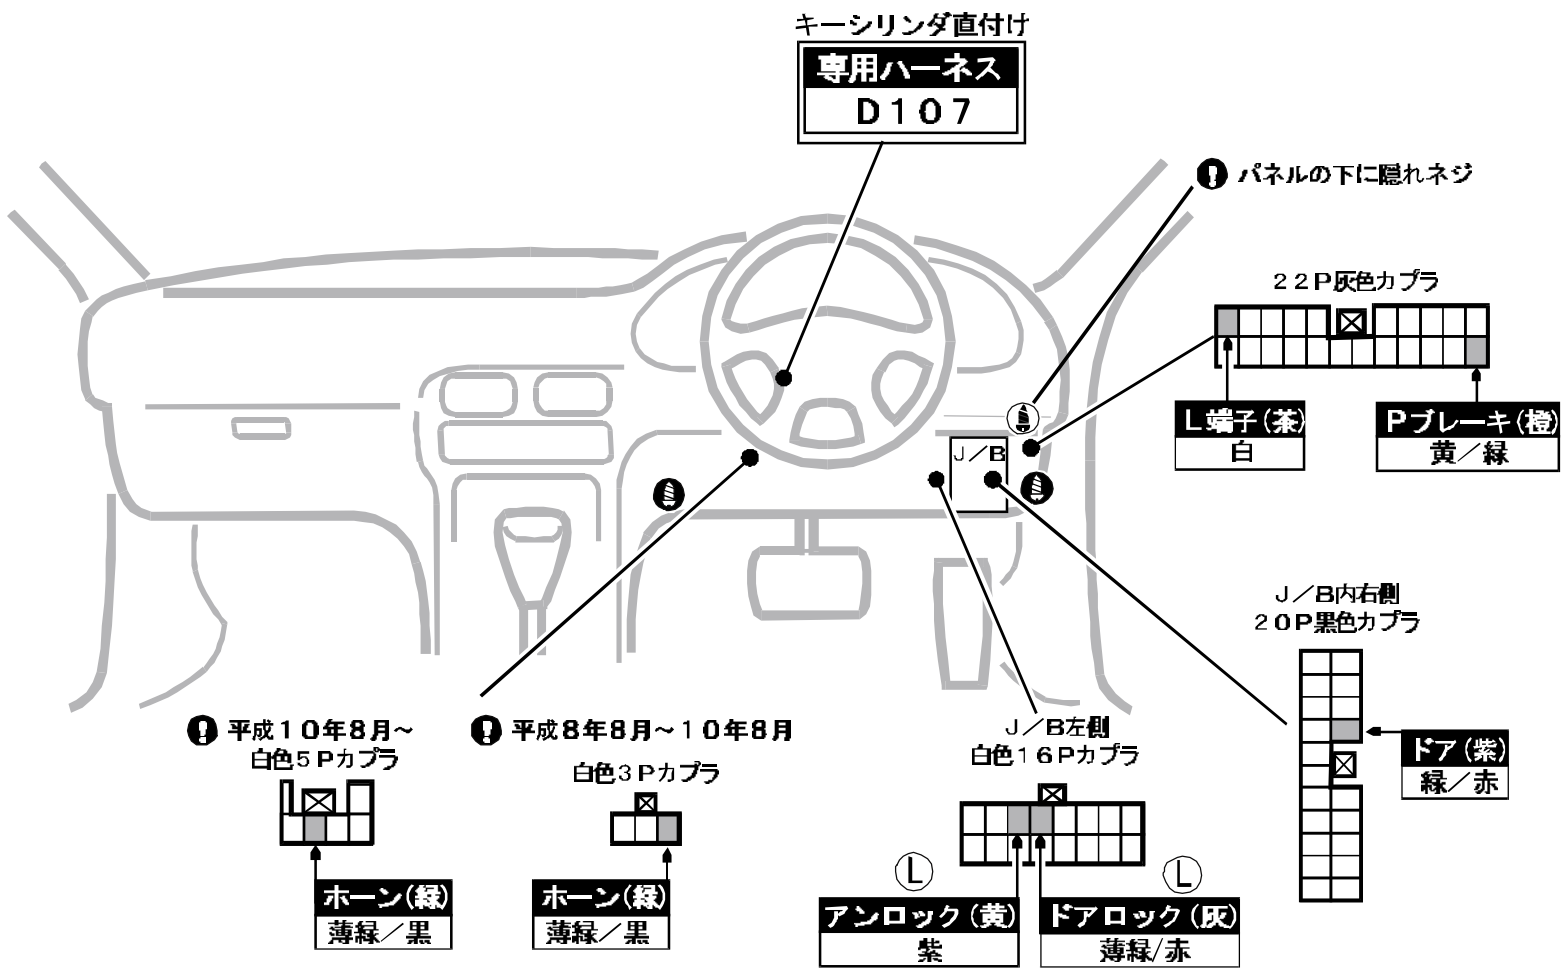

A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってくだ
さい。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.