Install FAX Service

ES-89 Excel 配線する信号は Ⓔ 表示です。
ES-89Light — 配線する信号は Ⓛ 表示です。

平成６年　６月　７日　作成
平成８年　８月２１日　更新
BOX No.121202

車両情報	三菱　デリカスペースギア 平成６年５月～平成８年７月	ＰＡ４#～８#系	ES-89Light Type / Opt.	N. L.（運転席ドアにドアロックモータ付き車） D. L.（〃　無し車） ホーンジャンパ（バーグラ機能使用時）

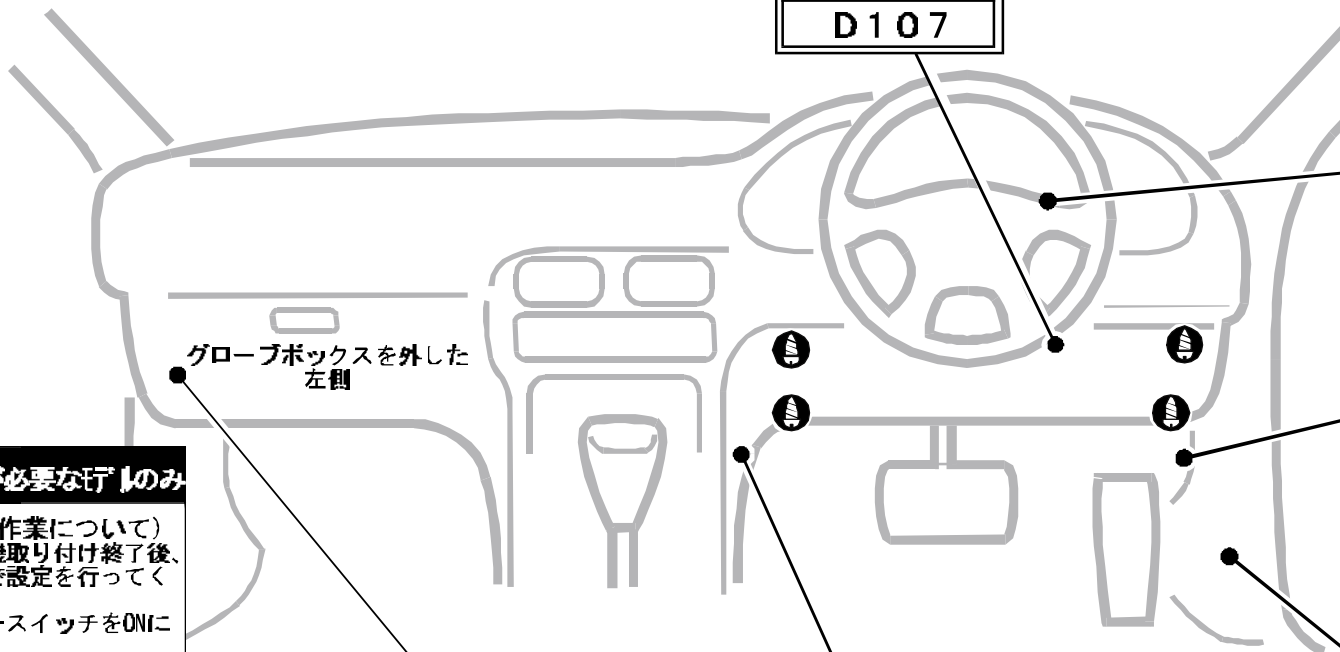

A/T車設定が必要なモデルのみ

（A/T車設定作業について）
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
①車両のキースイッチをONにする。
②リモコンでSTOPを押す。
③車両のA/Tシフトレバーを Rレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後（約３秒後）Pレンジに戻す。
④車両のキースイッチを OFFにしてキーを抜く。
⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容（受信機CN2線色）

車両配線色

止めネジ等
ナット　ビス　隠れビス

❗ Pポジションを必ず配線してください。
配線しないと検出ができないため、
A／T車認識設定もできません。

❗ ドアロック・アンロックは、運転席ドアにモーターが内蔵されている車種のみ対応可。

❗ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式，グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.