

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成8年 7月 8日 作成

平成9年12月27日 更新

BOX No.121901

車両情報

三菱 チャレンジャー

平成8年7月～

K9#系

ES-89 Light Type  
Opt.


N.L. (キーレスエントリー装着車)  
D.L. (キーレスエントリー非装着車)  
ホーンジャンパ  
(パーグラ機能使用時)

## A/T車設定が必要な行のみ




(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行ってくだ  
さい。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。



①旧モデルES-89のみ配線

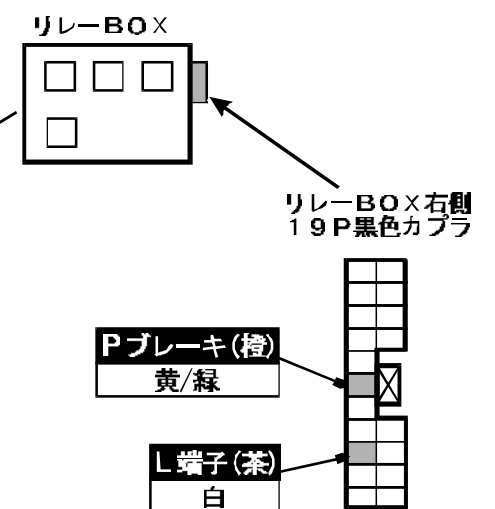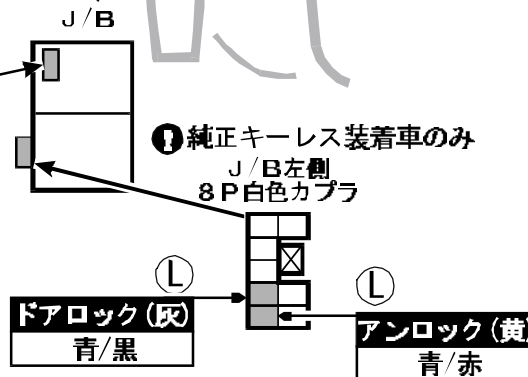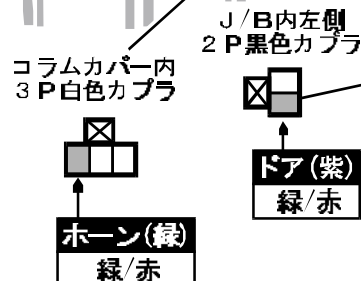

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.