

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 137801

## 車両情報


ホンダ バモス・アクティ 平成11年6月～ HA#・HH#・HM#系  
バモス ホビオ 平成15年4月～ HM#・HJ#系

ES-89 Light

Type N.L. (キーレスエントリー装着車)  
D.L. (キーレスエントリー非装着車)  
Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EPO70)

### ①メーターの外し方

- ①メーターパネルを外す。
- ②メーターを外す。(ネジ3本)

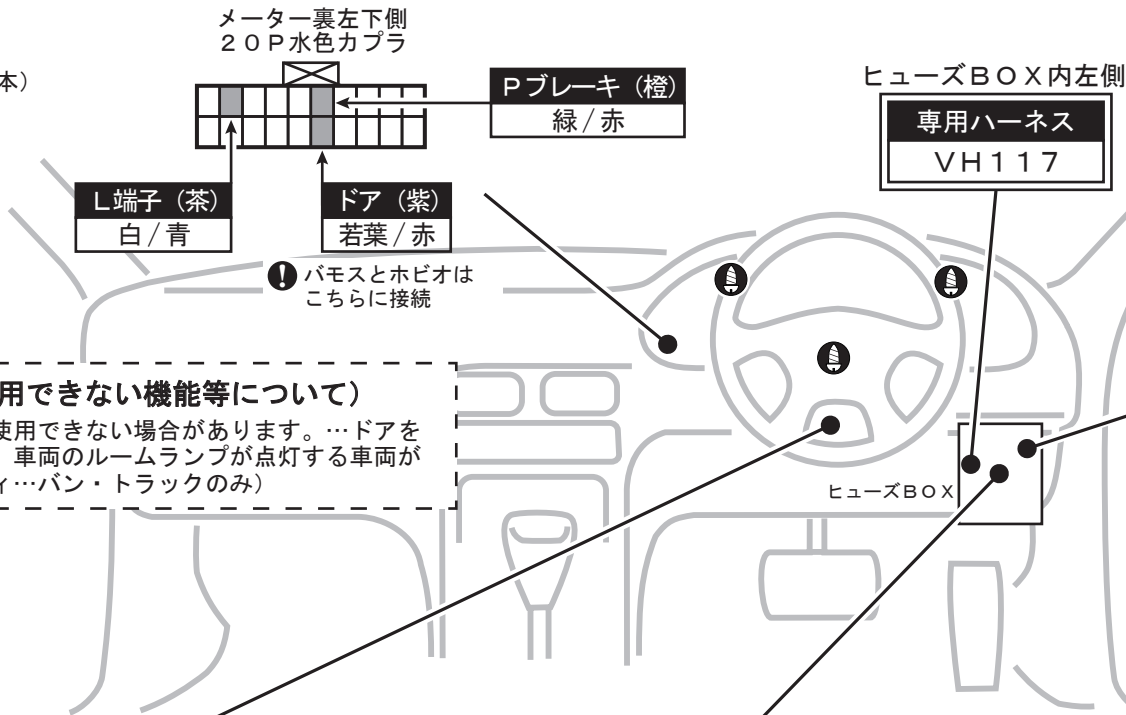


①ヒューズBOXへの配線作業は、  
スピーカーカバーを外してから行う。

ドアロック・アンロック

①純正キーレスエントリー付き車

ヒューズBOX内上側  
5Pカプラ

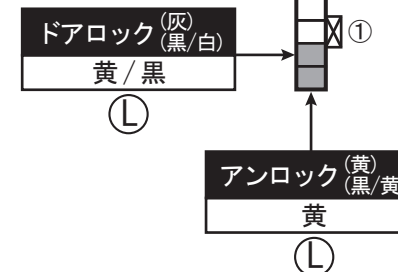

### ①特有の注意事項 (使用できない機能等について)

- ①オートロック機能が、使用できない場合があります。…ドアをアンロックしたときに、車両のルームランプが点灯する車両が該当します。(アクティ…バン・トラックのみ)

### A/T車設定が必要な車種のみ

配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

コラムカバー内下側  
4P黒色カプラ



ホーン (緑)  
橙

①機能付き機種のみ配線

止めネジ等



配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色