

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成12年 1月28日 作成
平成14年 8月 5日 更新

BOX No.142402

車両情報

マツダ デミオ・フェスティバミニワゴン


平成11年12月~14年8月

DW系

ES-89 Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

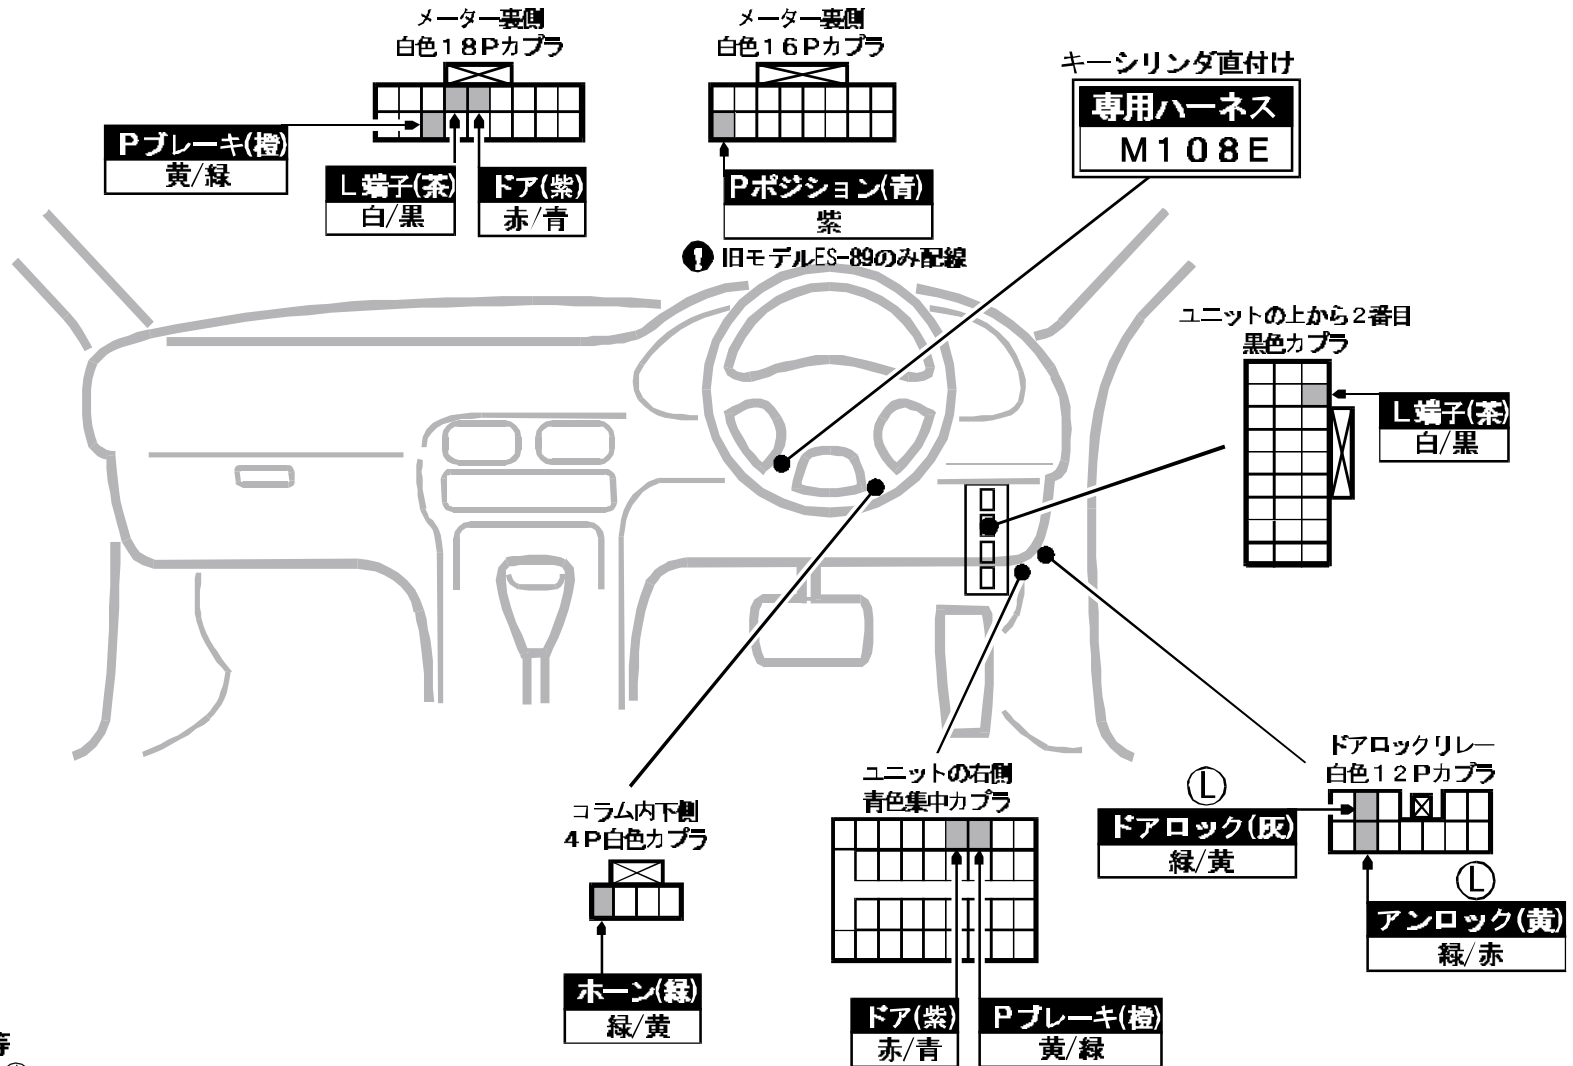


A/T車設定が必要な行のみのみ

- (A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってくだ
さい。
- ①車両のキースイッチをONに
する。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/Tシフトレバーを
Rレンジに動かし、受信機
のアラーム音が変わった後
(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のキースイッチを
OFFにしてキーを抜く。
 - ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エン
ジンスターターでエンジン
がかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色



この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。