

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170406

車両情報	ダイハツ ミラ・ミラ カスタム	L27#/L28#系	平成18年12月~30年3月	ES-89 Light	Type	N.L.
	スバル プレオ・プレオ カスタム	L27#/L28#系	平成22年4月~30年3月		Opt.	ドアロックリレーNLⅢ(EP070)
Ⓛキーフリーシステム (スマートキー) 無し車のみ						

## Ⓛ注意事項

- ・ クランキング固定時間の設定 (セルモータを回す時間の変更) 機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますので、この設定は行わないでください。
- ・ 車両のセキュリティアラームシステムは、エンジンスタートによるアイドリング中には作動しません。(ドアが開けられても、ホーンは鳴りません。)

Ⓛ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。


## オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れネジ

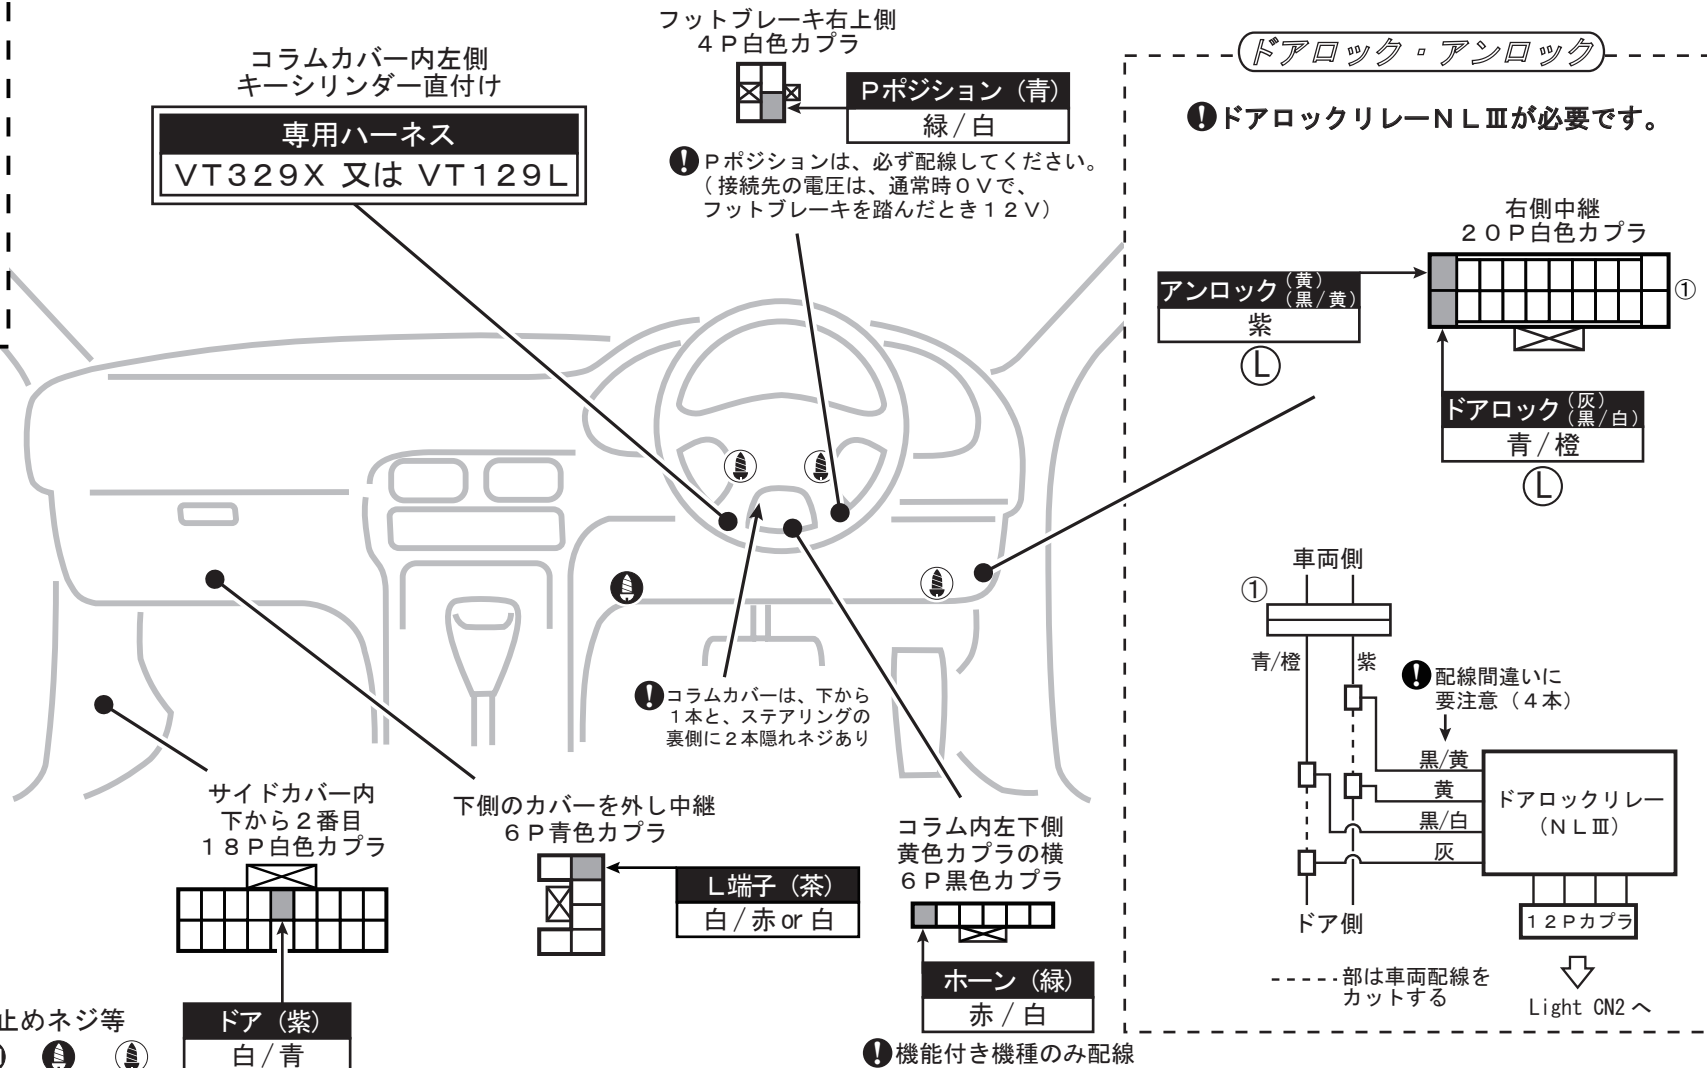

Ⓛ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。