

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 170805

車両情報

ダイハツ ムーヴ

L17# / L18#系

ES-89 Light

Type N.L.

平成18年10月～22年12月

①キーフリーシステム（スマートキー）無し車のみ

Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)

## ① 注意事項

- ・ クランキング固定時間の設定（セルモータを回す時間の変更）機能は、使用できません。誤って設定を行うとクランキング時間が短くなりますので、この設定は行わないでください。
- ・ 車両のセキュリティアラームシステムは、エンジンスターターによるアイドリング中には作動しません。（ドアが開けられても、ホーンは鳴りません。）

① Pポジション配線して、フットブレーキで行う。



## オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※ 設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。



配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れネジ

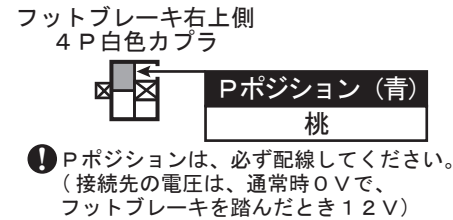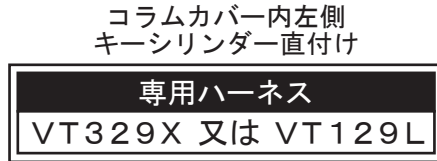


## ① (ドアロック・アンロック)


① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

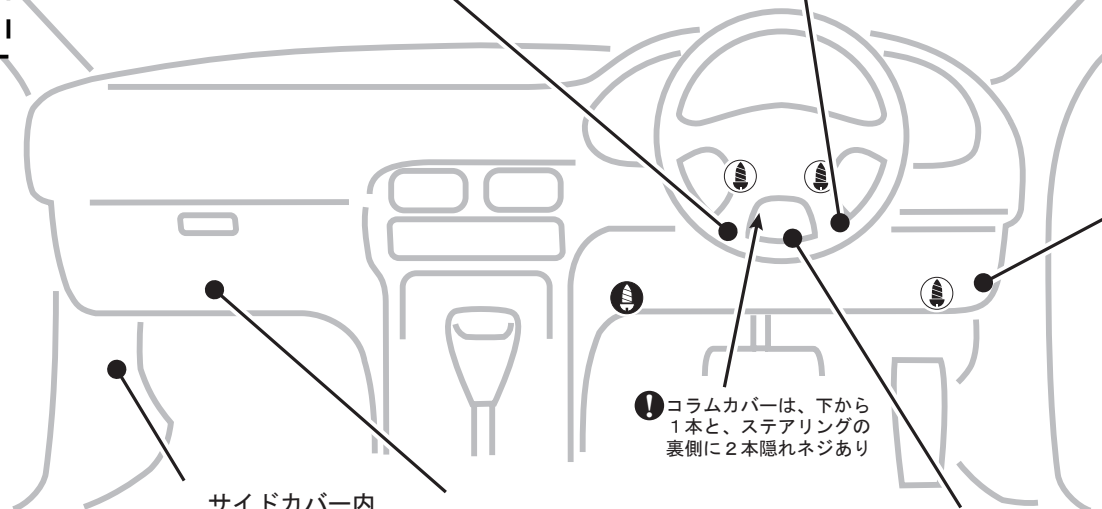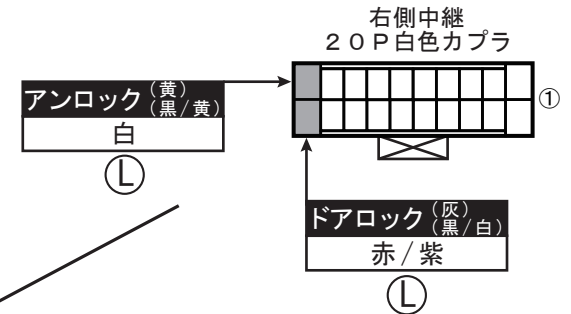

① コラムカバーは、下から1本と、ステアリングの裏側に2本隠れネジあり



ドア (紫)  
灰/青



L端子 (茶)  
白/赤

