

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 172201

車両情報

ダイハツ エッセ

L23# / L24#系

ES-89 Light

Type N.L. (純正キーレスエントリー付き車のみ)

Opt. ドアロックリレーN.LⅢ(EPO70)

平成17年12月~23年9月

Ⓛ 注意事項

- ・クラッキング固定時間の設定(セルモータを回す時間の変更)機能は、使用できません。誤って設定を行うとクラッキング時間が短くなりますのでこの設定は行わないでください。
- ・車両のセキュリティアラームシステムは、エンジンスターターによるアイドル中では作動しません。(ドアが開けられても、ホーンは鳴りません。)

Ⓛ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。


オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

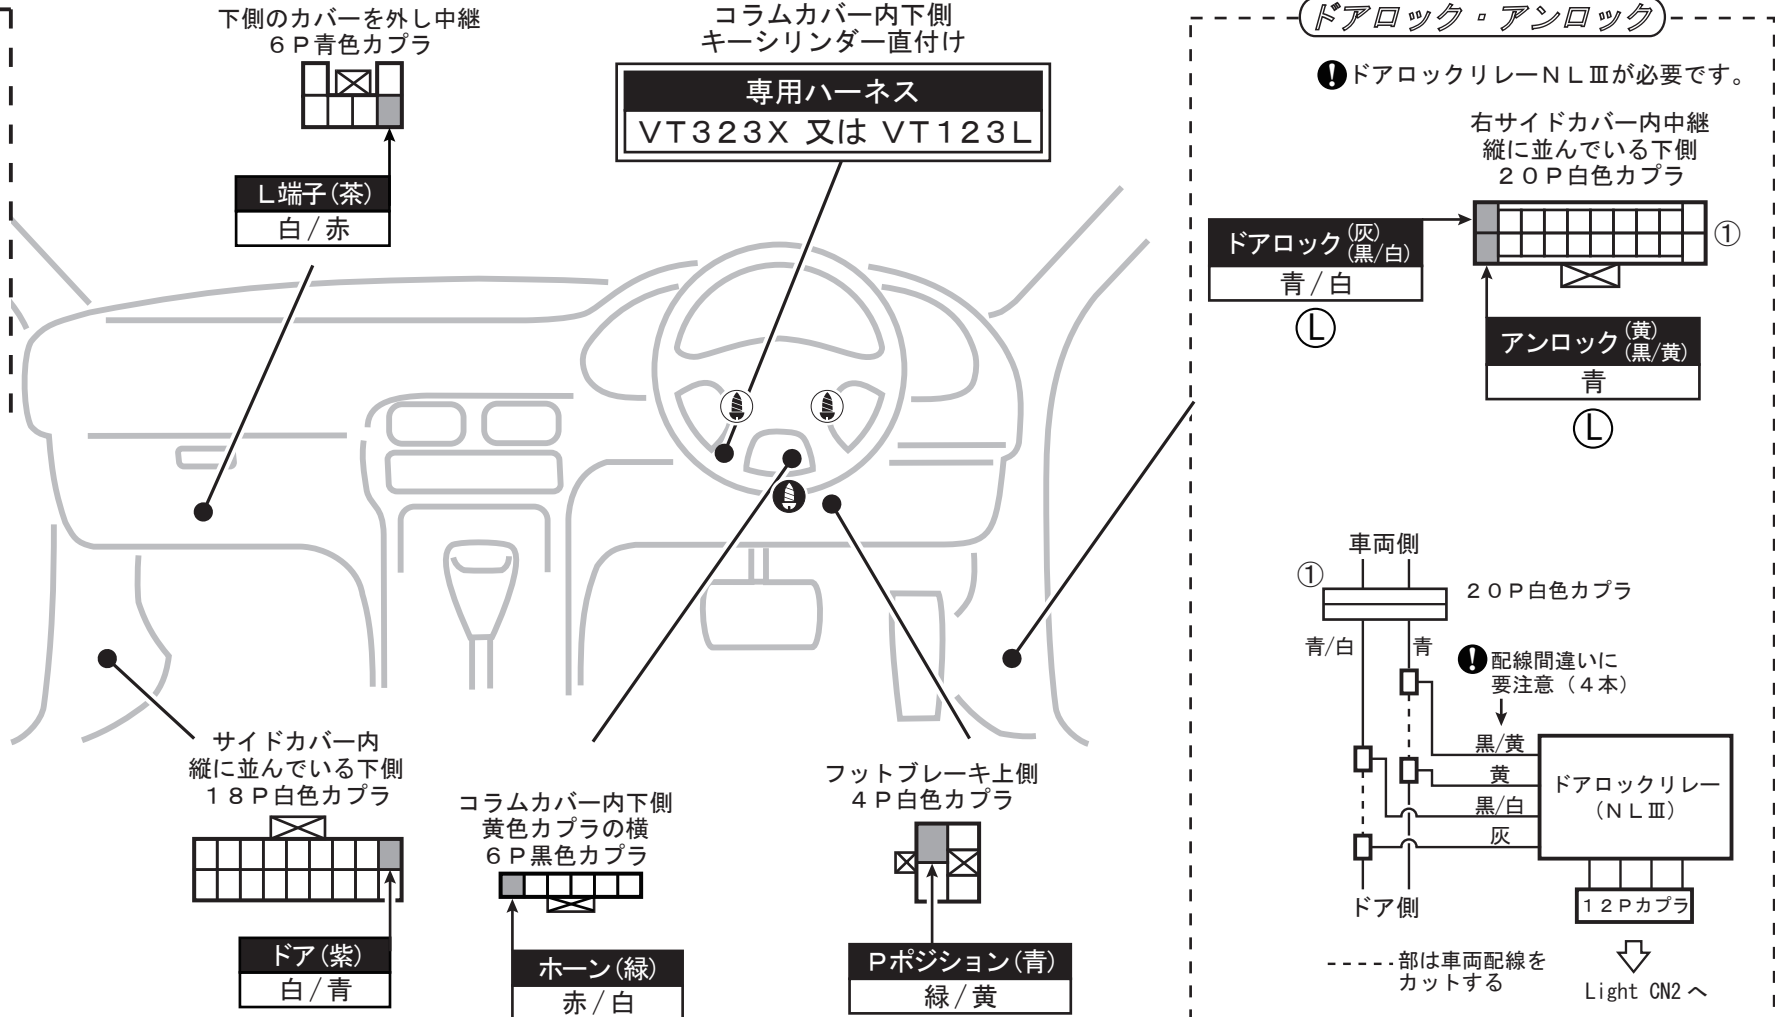

Ⓛ 機能付き機種のみ配線

Ⓛ Pポジションは、必ず配線してください。(接続先の電圧は、通常時0Vで、フットブレーキを踏んだとき12V)


ドアロック・アンロック

Ⓛ ドアロックリレーN.LⅢが必要です。

右サイドカバー内中継縦に並んでいる下側 20P白色カプラ

① ドアロック(灰) 青/白 Ⓛ

アンロック(黄) 黒/黄 青 Ⓛ

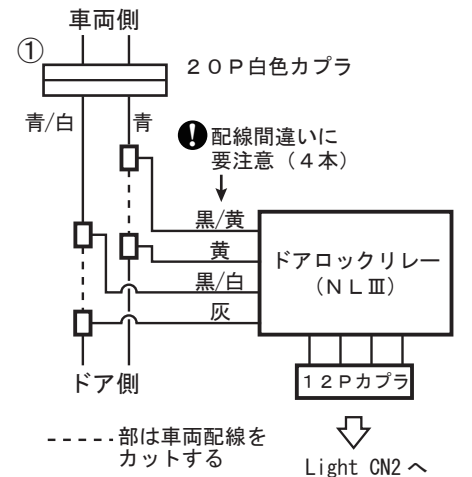

-----部は車両配線をカットする