

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 360804

車両情報

スバル サンバー・ディアス  
平成14年9月～24年4月

TT#・TV#・TW#系

ES-89 Light

Type  
Opt.

※ドアロック／アンロック取付不可  
(純正キーレスは、アイドリング中も作動します)

## A/T 車設定が必要な車種のみ


配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

## 配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

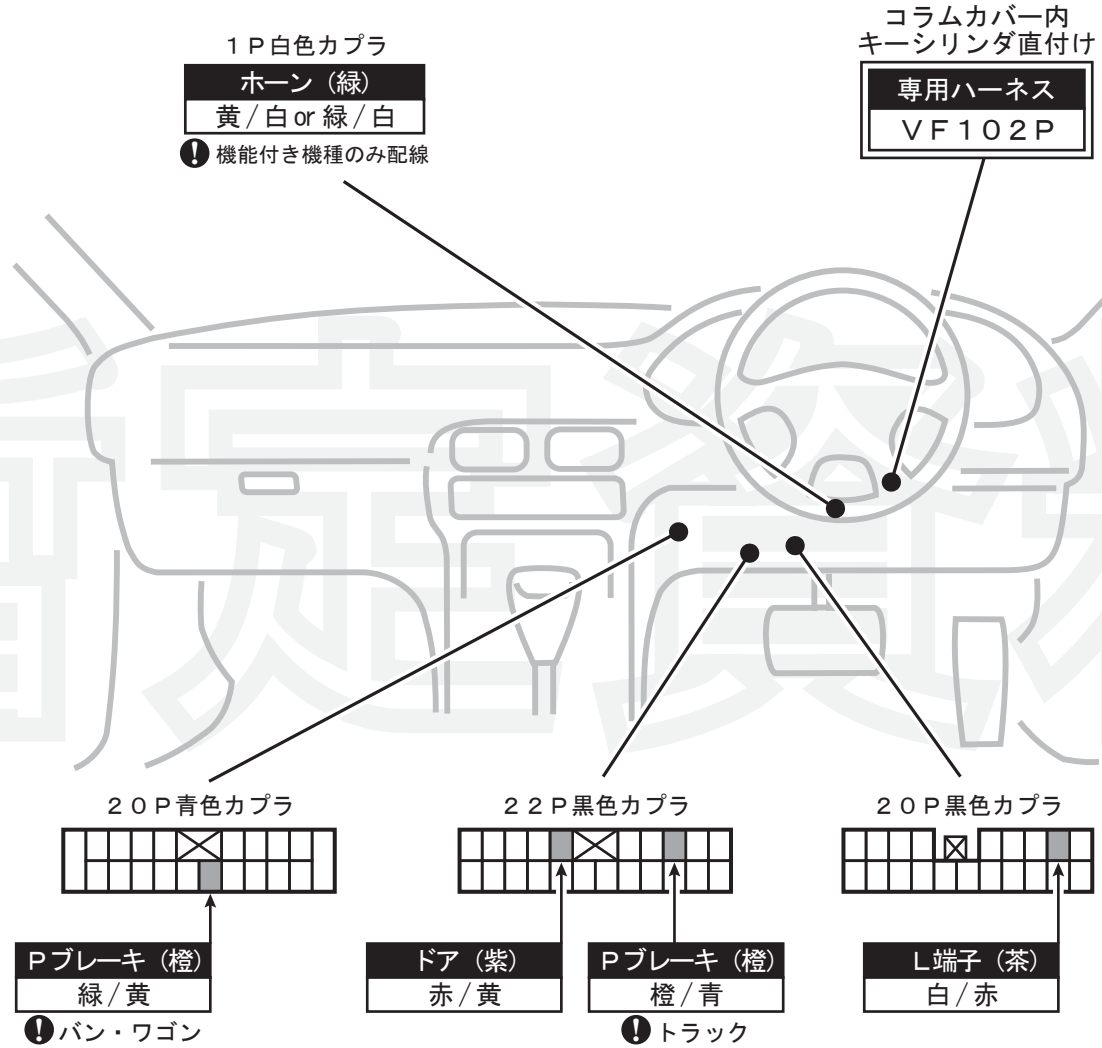

❗ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。