

多重通信用ドアロックリレー

製品番号：EP074

1. 基本説明

このリレーは ES-89Light のドアロック / アンロックを、トヨタ車でドアロック / アンロックを多重通信システムでコントロールしている車種に取付けする際に使用します。

2. 梱包内容

多重通信用ドアロックリレー：1 エレクトロタップ：4 両面テープ：1
インシュロックタイ：1 取付説明書（本書）：1



3. 取付け方法


1. ドアロックリレーの配線

- ・まず、車両運転席ドア内のパワーウィンドースイッチカブラ～ドアロックモータカブラ間のリンクスイッチ線を、一箇所カットします。（リンクスイッチ線は車種別取付資料を参照）
- ・システム図、および車種別取付資料を参照して下記のように配線、接続をしてください。

ドアロックリレー配線色	接続先
灰	ES-89Light 受信機 CN2 の灰色（ロック）
黄	ES-89Light 受信機 CN2 の黄色（アンロック）
赤	車両運転席パワーウィンドースイッチカブラの常時 12V
黒	車両運転席パワーウィンドースイッチカブラの GND
白 / 黒	車両運転席パワーウィンドースイッチカブラのキーロック線
黄 / 黒	車両運転席パワーウィンドースイッチカブラのキーアンロック線
橙	車両運転席パワーウィンドースイッチカブラ側のリンクスイッチ線
青	車両運転席ドアロックモータカブラ側のリンクスイッチ線

2. ドアロックリレーの固定・配線処理等

- ・ES-89Light に付属の取付説明に準じてください。

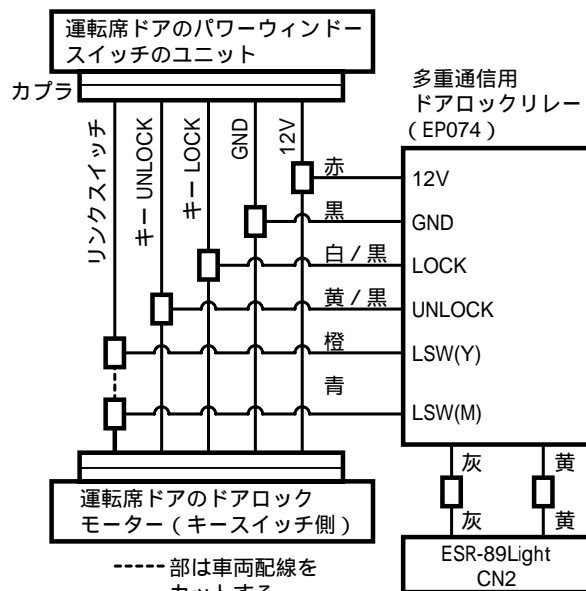

警告

配線ケーブルは車両の可動部に触れたり、挟み込まれたり、垂れ下がらないようにインシュロックタイ等で結束処理をしてください。場合によっては断線、ショートが起こり、受信機または車両のシステムを破損したり、アクセル、ブレーキが正常に操作できなくなったり、車両火災を起こす危険があります。