

車種別取付資料

BOX No. 700356

車両情報

トヨタ クラウン ハイブリッド
平成24年12月～

S210系

1/5ページ

❗ プッシュボタンスターシステム（電子キー）付き車のみ

❗ 注意事項

- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルのNEXT LIGHT（商品コード：ESL53）のみです。
- ・専用ハーネスキット（商品コード：T302K）を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。（2/5ページ左下に記載）
- ・エンジンスターターにてエンジン始動の際は、必ずリモコンと電子キーを付属のキーリングに取り付けして使用してください。
- ・3cm以上離してリモコンを操作すると、エンジンは始動しません。

❗ 注意事項

- エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けして、ぶら下げた状態で送信操作をしてください。
- ※エンジンスターターのリモコンと車両の電子キーを重ねた状態で送信操作するとエンジンが始動しません。（認証エラーになります）

車種別取付資料

BOX No. 700356

車両情報

トヨタ クラウン ハイブリッド

S210系


2/5ページ

平成24年12月～

❶ プッシュボタンスタートシステム（電子キー）付き車のみ

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❶ 各配線の取り付けについては、3/5～5/5ページをご覧ください。

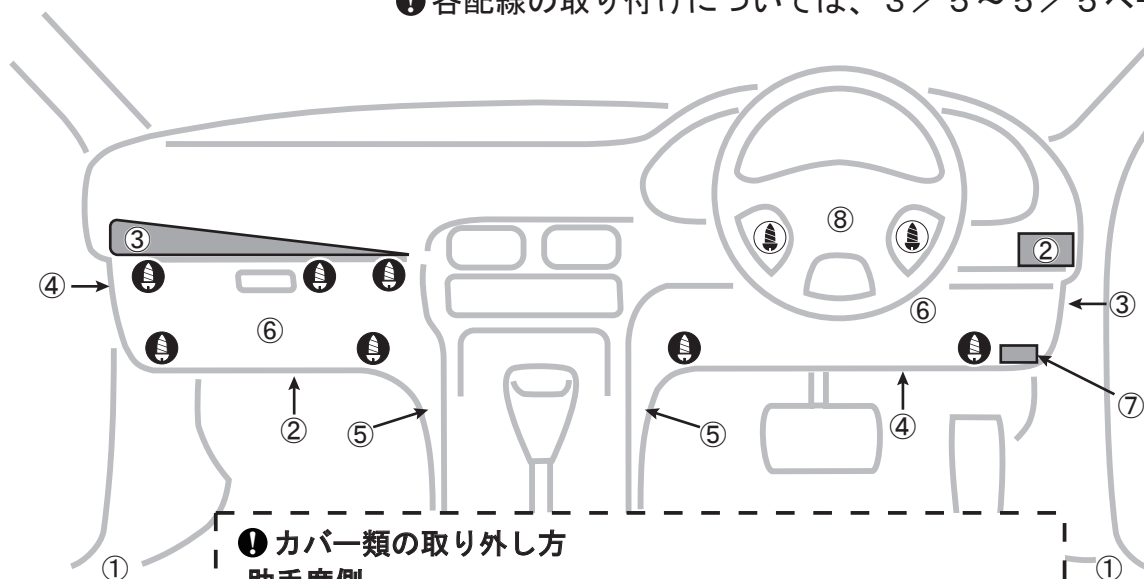❶ カバー類の取り外し方
助手席側

- ①左サイドステップカバーを外す。…ツメ（8箇所）。
- ②アンダーカバーを外す。…手前側のロック（4箇所）を外しながらカバーを外す。
- ③グローブBOX上側の木目調パネルを外す。…手前に引っ張り、クリップ（5箇所）とツメのかん合を外す。
- ④左サイドパネルを外す。…手前側からツメ（2箇所）とクリップ（5箇所）のかん合を外す。
- ⑤センター左側のクッションタイプのカバーを外す。…手前に引っ張り、クリップのかん合を外す。
- ⑥グローブBOX ASSYを外す。…手順は以下のとおり。
 - ・左右下側のネジ（2本）を外す。
 - ・グローブBOXのフタを開けて、上側のネジ（3本）を外す。
 - ・手前側に引っ張り、左右のクリップ（2箇所）と上側のツメ（3箇所）のかん合を外し、手前に引いて外す。

❶ カバー類の取り外し方

運転席側

- ①右サイドステップのカバーを外す。…ツメ（8箇所）。
- ②右側送風口のカバーを外す。…手前に引っ張り、クリップのかん合（4箇所）を外す。
- ③右サイドパネルを外す。…手前側からツメ（2箇所）とクリップ（5箇所）のかん合を外す。
- ④アンダーカバーを外す。…左右のネジ（2本）を外し、手前側のロック（2箇所）を外しながらカバーを外す。
- ⑤センター右側のクッションタイプのカバーを外す。…手前側に引っ張り、クリップのかん合を外す。
- ⑥ロアカバーを外す。…ツメ（2箇所）、クリップ（8箇所）のかん合を外し、手前側に引っ張って外す。
- ⑦ボンネットレバーを外す。…ツメのかん合とガイド（2箇所）を外す。
- ⑧電動チルトステアリング無し車は、コラムカバー（下側）を外す。…正面左右にネジ2本。

止めネジ等



車種別取付資料

車両情報

トヨタ クラウン ハイブリッド

S210系

3/5ページ


平成24年12月～

❗ プッシュボタンスタートシステム（電子キー）付き車のみ

重要！

必ず、ハーネスを接続する前にDIP-SWをセットしてください。
ハーネス接続してから、DIP-SWをセットしても設定されません。間違えた場合はハーネス接続を一旦外してください。

DIP-SW



リレーユニットのDIP-SWは、1番・2番・4番・5番をONにセットしてください。他のスイッチはOFFのまま。（出荷時は、全てOFFにセットされています。）

❗ DIP-SW設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはDIP-SW設定状態の確認（取扱・取付説明書を参照）で、DIP-SWの1番から順番に6番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

1番	2番	3番	4番	5番	6番
ピーピーツ	ピーピーツ	ブブツ	ピーピーツ	ピーピーツ	ブブツ

❗ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと4/5ページを参照してください。

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
- ④車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤設定完了

※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容（専用ハーネスの配線色）

車両配線色

専用ハーネス

T302S

❗ 取り付け方法

※リレーユニットのCN1コネクタを接続する前に、必ずDIP-SWを指定されたポジションに設定してください。

- ①専用ハーネスの10P中継コネクタを、エンジンスイッチ裏側のカブラに割込接続する。
- ②専用ハーネスの各配線、黄色／青色／橙色／赤色の4本をエレクトロタップを使用して4/5ページで指定した場所に接続する。
- ③アース（黒色）を、指定位置に固定する。
- ④12PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

プッシュスタートスイッチの裏側
10P白色カブラ

専用ハーネス

10Pコネクタを割込接続

❗ 専用ハーネスのアース（黒）
取り付け位置：ロアカバーを
外して板金の固定ボルトに
共締めする。

車種別取付資料

BOX No. 700356

車両情報

トヨタ クラウン ハイブリッド
平成24年12月～


S210系

4/5ページ

❗ プッシュボタンスタートシステム（電子キー）付き車のみ

❗ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと3/5ページを参照してください。

❗ CN2ハーネスの各配線の取り付けは5/5ページを参照してください。

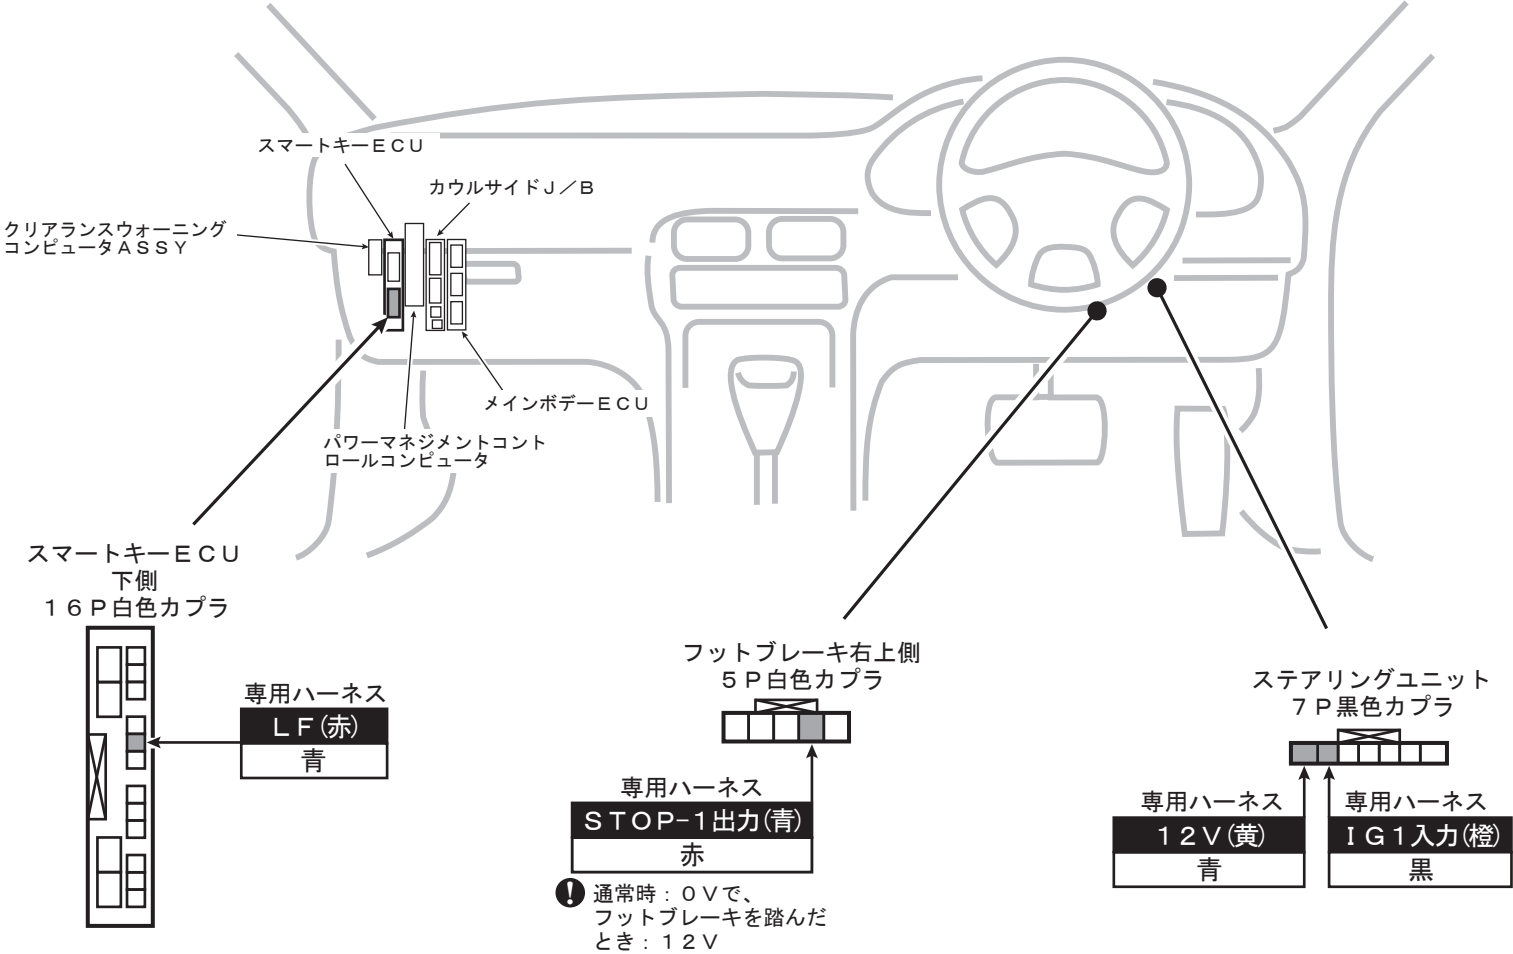

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
 - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤ 設定完了
- ※ 設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(専用ハーネスの配線色)

車両配線色

車種別取付資料

車両情報

トヨタ クラウン ハイブリッド

S 2 1 0 系

5 / 5 ページ

平成24年12月～

❗ プッシュボタンスタートシステム（電子キー）付き車のみ

❗ 特有の注意事項

※エンジンスターターでアイドリング中は、電子キーの操作等でのドアロック／アンロックは作動しません。また、エンジンスターターによるアイドリング停止後は、電子キーの操作（ドアノブを握る）でアンロックはできません。…リモコンのSTOP操作でエンジンを止めてから、キーレスエントリーでアンロックをしてドアを開けてください。
なお、NEXT LIGHTのリモコンによるアンロック操作は、アイドリング中も停止後も可能です。
※予備（スペア）の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。…エンジンスターターにてエンジンがかからなくなります。

❗ 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

❗ CN2ハーネスについて

・オプション部品のボンネットセンサーを取り付けする場合は、付属の取付説明書を参照してください。

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容（リレーユニットCN2線色）

車両配線色

右サイドカバー内の一番下側
黒色レバー付きの
67P白色カプラ

ドアロック（灰）
赤
アンロック（黄）
紫

❗ 運転席ドアの開閉のみ検出

ドア（紫）
赤
オートライト（白）
赤

❗ CN2のドア（紫）が長いので必要な長さにカットして接続してください

◎初期設定ができない場合や、動作チェックでエンジンが正常に始動しない場合のみ下記の要領にてセルフチェックを行ってください。

1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN-1・CN-2 コネクタをハーネスから外してからDIP-SWを全て「OFF」のポジションにセットしてください。


- ❗ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変わることを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。

2 12V配線、GND線のチェック

- ①専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。
・ブザー音「ピロロロ」または「ピピー」は出ますか？

YES: 次のチェックへお進みください。
NO: 音が出ない場合は12V(黄色)配線、GND線を点検してください。


- ②リモコンで「START&STOP 同時押し」操作をしてください。
・ブザー音が「ピピピピッ ピピピピッ (継続)」に変わります。
- ③リモコンと電子キーを車両から3m以上離れた車室外へ出してください。

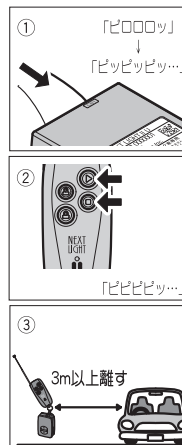

3 LF配線のチェック

- ①車両のプッシュボタンを1回押してください。
・ブザー音が「ピピーッ ピピーッ」に変わりますか？


YES: 次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はLF配線(赤色)を点検してください。



4 STOP-1出力配線のチェック

- ①車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はSTOP-1出力線を点検してください。




5 IG1入力配線のチェック

- ①リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。
- ②車両のプッシュボタンを2回押してIG電源をONにしてください。
・ブザー音が「ププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はIG入力(橙色)配線を点検してください。


※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを1回閉めてから開けると音が止まります。

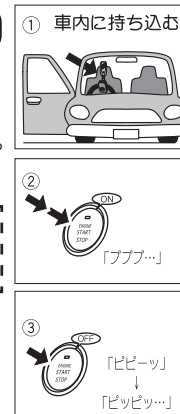

6 DIP-SWの設定とチェック

- ①DIP-SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。
- ②リモコンで「START & STOP 同時押し」操作をしてください。
・ブザー音でDIP-SWの1番から6番までの設定状態をゆっくり発音します。「ON」の状態は「ピピーッ」、「OFF」の状態は「ブブッ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例: 2番と5番がONの場合
「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」

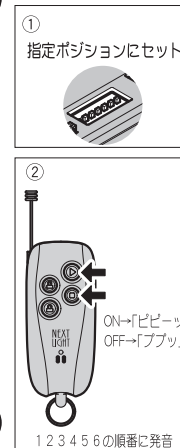

7 配線セルフチェック完了

- ①リモコンで「STOP」操作をしてください。
ブザー音「ピピッ (継続)」が止まり、すぐにブザー音「ピピーッ」が出ます。
約6秒以内にブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」が出て配線セルフチェック完了です。

- ②初期設定(前ページ参照)を行ってください。

❗ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

